


INSTAMAK®

Reparaturasphalte

- ✓ lösungsmittelfrei
- ✓ zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und /oder Deckschichtabplatzungen auf Straßen aller Belastungsklassen
- ✓ endgültiger Deckenschluss kleinerer Straßenaufbrüche bei Kabelarbeiten, um Schachtdeckel, Hydranten und Schieber
- ✓ Anrampungen für Rollstühle oder Behelfsauffahrten
- ✓ verarbeitbar bei jedem Wetter und bei Nässe von **+ 60° bis - 40°** Umgebungstemperatur
- ✓ überbaubar mit Heißasphalt
- ✓ sofortige Verkehrsfreigabe (ohne Punkt- und Drehbelastung)



Mineralstoffe erfüllen DIN EN 13043 für alle Belastungsklassen gem. RStO



Lösungsmittelfrei lt. EU Kennzeichnungsverordnung, da Gesamtlösemittelgehalt unter 1 %



**Die halten,
was wir versprechen.**

INSTAMAK®

Reparaturasphalte







INSTAMAK Reparaturasphalte sind gebrauchsfertige Asphaltmischungen zur Reparatur von Asphalt- und Betonflächen. Diese können ganzjährig und bei jeder Witterung (auch bei Regen) direkt aus den 25 kg Eimern verarbeitet werden. Ein Trocknen oder Vorstreichen der Reparaturstelle mit Haftkleber (Primer) ist nicht erforderlich.

Hochwertigste Mineralkörnungen nach EN 13043 sowie Polymerbitumen in Verbindung mit speziellen Klebern und Additiven gewährleisten eine dauerhafte Reparatur von Schädstellen auf Straßen, Wegen und Plätzen aller Belastungsklassen gem. RStO.

INSTAMAK Reparaturasphalte erhalten Sie in den Korngrößen 0/3, 0/5, 0/8, 0/11 und 0/16 auf Wunsch auch in **weinrot**, z.B. für farbige Radwege.

Die Lagerstabilität beträgt 12 Monate ab Lieferdatum – Anbruchgebände können noch Wochen später weiterverarbeitet werden. Einfach den Eimer wieder fest verschließen. Eine frostfreie Lagerung ist nicht erforderlich.

Anwendungsbeispiele:

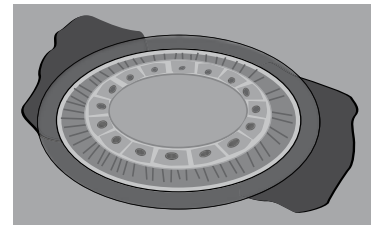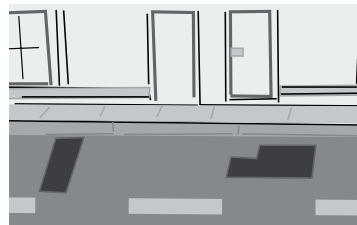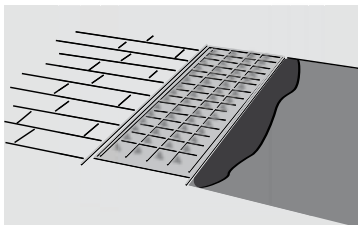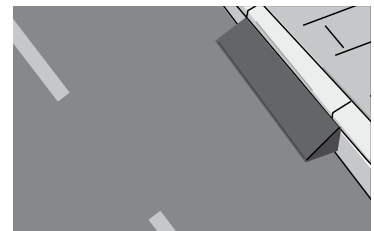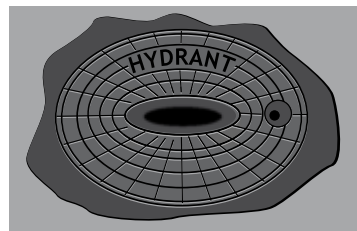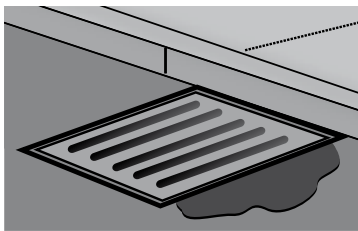

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Produkt- und Sicherheitsdatenblättern oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin mit unserem Fachberater aus Ihrer Nähe.

Mindesteinbaustärken und Empfehlung:

Körnung	0/3	(Eimerdeckel weiß)	mind. 10 mm bis 25 mm
Körnung	0/5	(Eimerdeckel rot)	mind. 15 mm bis 35 mm
Körnung	0/8	(Eimerdeckel grün)	mind. 25 mm bis 50 mm
Körnung	0/11	(Eimerdeckel blau)	mind. 35 mm bis 80 mm *
Körnung	0/16	(Eimerdeckel gelb)	mind. 50 mm bis 100 mm *

*größere Einbautiefen bei mehrschichtigem Einbau und maschineller Verdichtung möglich.

Lieferform

PE-Eimer à ca. 25 kg
24 Eimer auf einer Euro-Tausch-Palette à 600 kg
Garantierte Rücknahme der Leerverpackungen
gem. § 6.3 der Verpackungsverordnung, bundesweit durch RIGK-Sammelstellen.



INSTAMAK®
GmbH

Ringstraße 9 • 23923 Selmsdorf
Tel.: 038823-55820 • Fax: 038823-558218
info@instamak.de • www.instamak.de