

ZUSATZWARNSYSTEM: FRONTBLITZER BST

Die Produkte auf dieser Seite besitzen folgende Eigenschaften:

Leistungsstarke Frontblitzer BST

→ Intensives Warnsignal

Optimale Signalwirkung durch Kombination aus 6 Power-LEDs und einer hochwertigen Präzisionsoptik.

→ Verschiedene Blitzfolgen und- muster

Die Blitzfolgen sind als synchrones oder alternierendes Signal einstellbar. Es stehen Ihnen fünf Blitzmuster zur Verfügung: Einfachblitz / Doppelblitz / Dreifachblitz (ECE-R65 zugelassen) / Vierfachblitz oder Dauerblitz

→ Einfache Montage



Die BST Blitzscheinwerfer zeichnen sich durch eine flache und kompakte Bauweise aus. Die zwei unterschiedlichen Gehäusevarianten ermöglichen eine einfache und flexible Montage für nahezu alle Einbausituationen.

→ ECE-R65 typgeprüft, inkl. zugelassenem 3-fach Blitz

→ ECE-R10 geprüft



→ BST ist mit 2 oder mehreren Einheiten synchronisierbar

→ Zulassung als Rückwarnleuchtensystem (K-Zulassung Deutschland)

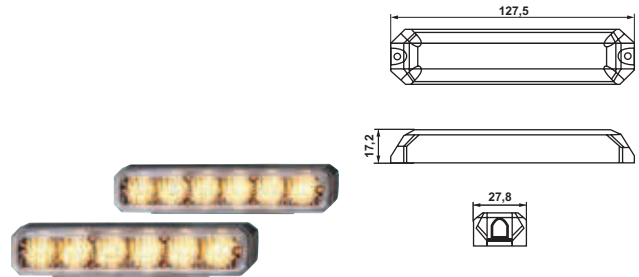

FRONTBLITZER BST, FESTANBAU

Multivolt 11 – 30 V, gelb	2XD 012 160-851
Multivolt 11 – 30 V, blau	2XD 012 160-801

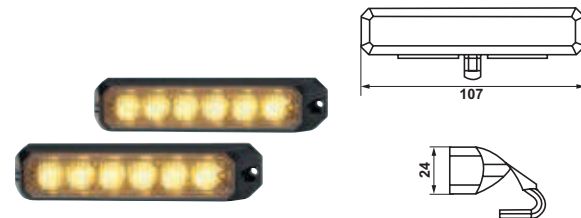

FRONTBLITZER BST, HALTERMONTAGE

Multivolt 11 – 30 V, gelb	2XD 012 160-861
Multivolt 11 – 30 V, blau	2XD 012 160-811

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (U_N)	Multivolt
Betriebsspannung (U_B)	11 – 30 V
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Schutzart	IP 5K4K, IP 9K
Überspannungsschutz	Ja
Leistungsaufnahme	7 – 14 W

STROMAUFNAHME

Gelb	0,39 A bei 12 V
Gelb	0,20 A bei 24 V
Blau	0,43 A bei 12 V
Blau	0,29 A bei 24 V

TYPPRÜFUNG

Lichttechnische Homologation	Ⓜ XA1 000078 Ⓜ XB1 000079
EMV-Schutz	ECE-10R: 04071
K-Zulassung (§53a, StVZO)	K 1039