


NASS- / TROCKENSAUGER

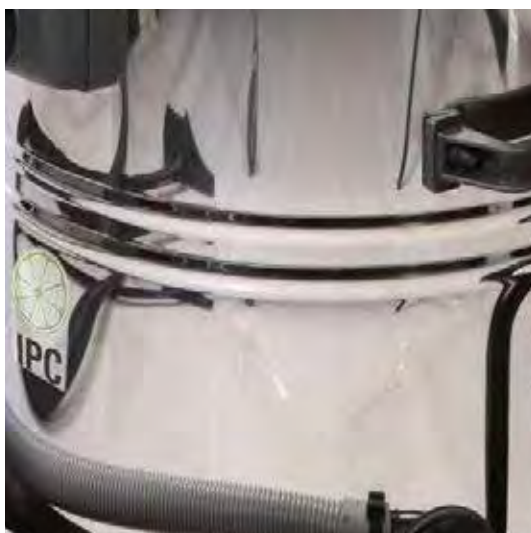

Katalog 2021

Nass- / Trockensauger

Mit diesem DiBO-Katalog möchten wir Ihnen einen Überblick über alle DiBO Nass- / Trockensauger geben.

- Dieser Katalog wurde 2022 von der DiBO GmbH veröffentlicht.
- Preise und Produkte, die nicht in diesem Katalog erwähnt werden, erhalten Sie auf Anfrage.
- „Sonderzubehör“ bedeutet, dass diese Bauteile beim Kauf der entsprechenden Maschine gegen Aufpreis mitbestellt werden können.
- Preise für Serviceleistungen, Inbetriebnahmen und Montagen auf Anfrage.
- Dieser Katalog ersetzt alle bisher von der DiBO GmbH herausgegebenen Kataloge.
- Die in diesem Katalog abgebildeten Fotos und Zeichnungen sollen Ihnen die Suche vereinfachen; sie sind aber nicht bindend.
- Ausführungsänderungen und Änderungen der technischen Daten, Abmessungen und Gewichte bleiben vorbehalten.
- In diesem Katalog werden Symbole verwendet, deren jeweilige Bedeutung nachstehend erklärt werden.



Sauger von DiBO

Seite 5



Trockensauger Produktreihe Premium

Modell FOX - LP1/12 - LP1/16 - NRG - WINDLY

Seite 14



Nass- / Trockensauger Produktreihe Premium

Modell WINDLY

Seite 22



Sauger für Sonderanwendungen

Seite 40

Anleitung zum Lesen der technischen Daten

Die Abkürzungen der technischen Daten erleichtern das einfache und schnelle Auffinden der wesentlichen Eigenschaften der einzelnen Modelle. Im Folgenden wird der Sauger WINDLY IPC als Beispiel herangezogen:

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
▲ 3.118.010	WINDLY 202 IPC	Trocken	1300	220 / 240	285 / 28,5	4200	17	40 x 40 x 45
■ 3.118.011	WINDLY 215 IPC	Nass / Trocken	1300	220 / 240	235 / 23,5	4000	17	40 x 40 x 45

Netzkabellänge: 8,5 m

Sauger

H = Nass / Trocken

T = Trocken

Behältermaterial

S = Stahlbehälter

P = Kunststoffbehälter

Leistung

Watt (W)

Spannung

Volt (V)

Unterdruck

mbar / kPa

Luftmenge

l/min

Behälterinhalt

Liter (l)

Abmessungen

Länge x Breite x Höhe (cm)

Das neue Sortiment für gewerbliche Anwender

DiBO präsentiert ein neues Sortiment an gewerblichen Saugern für ein breiteres Anwendungsspektrum.

// **Premium** mit Edelstahl- oder Kunststoffbehälter für schwere Anwendungen. Für den anspruchsvollen Anwender.

// **Sonderanwendungen** mit erhöhter Saugleistung und speziellen Filtersystemen. Für den gewerblichen oder stationären Einsatz.

Das gesamte DiBO-Sortiment garantiert Leistung auf höchstem Niveau. Folgende Ausstattungen machen die Sauger von DiBO zu Spitzenprodukten für die gewerbliche und private Anwendung:



Schallschluckender Filter: Jeder Saugmotor ist mit einem schallschluckenden Filter ausgestattet, um einen niedrigen Geräuschpegel sicherzustellen.



Kopfdichtung aus speziellem Material das mit einem besonderen Schmelzverfahren im Gehäuse "vergossen" ist, um maximale Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer auch beim Aufsaugen von öligen und chemischen Rückständen zu garantieren.



Funktion EcoMode: Die Geräte mit 2 und 3 Motoren sind mit speziellen Ventilen ausgestattet, mit denen der getrennte Betrieb der Sauger ohne Leistungsverlust möglich ist. Dieses System garantiert eine erhebliche Einsparung elektrischer Energie, da die Anzahl der verwendeten Motoren gewählt werden kann.




Befestigung des Kopfes mit extrem flexiblen und widerstandsfähigen Nylon-Schnellverschlüssen.



Rohre aus Aluminium und Kunststoff (patentiertes System) um dem Bediener maximale Manövrierfähigkeit und Leichtigkeit, sowie gleichzeitig hohe Robustheit zu gewährleisten.



Die überaus elastischen Saugschläuche halten jeder Art von Beanspruchung und Verwindung stand, wodurch eine stets perfekte Absaugung garantiert ist.



Sanifilter: Antibakterieller Filter, um Bakterienausbreitung zu verhindern.



Verschraubung des Schlauchs am Griff: hierdurch kann mit absoluter Sicherheit gearbeitet werden. Zudem wird vermieden, dass sich der Schlauch während der Reinigung vom Griff löst.

Sauger von DiBO

Saugkopfeinheit

Das neue Sortiment der Sauger und Teppichreiniger von DiBO besitzt einen Kopf mit ein- oder zweistufigem, leistungstarkem Saugmotor, der einfach ausgebaut werden kann und leicht zu warten ist.

Alle Motoren sind doppelt isoliert, die Bypassmotoren haben eine unabhängige Belüftung.

Kopfeinheit 1



1 Schallschluckender Filter. Jeder Saugmotor ist mit einem schallschluckenden Filter aus selbstverlöschendem Polyurethanschaum ausgestattet, um den niedrigst möglichen Geräuschpegel des Gerätes zu garantieren.



2 Kopfdichtung aus speziellem Material, das mit einem besonderen Schmelzverfahren im Gehäuse "vergossen" ist, um maximale Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer auch beim Aufsaugen von öligen und chemischen Rückständen zu garantieren.



Vorteile

- Schallschluckender Filter aus speziellem Schaumstoff
- Mit dem Kopf vergossene Dichtung
- Bauteile wurden mehrere tausend Stunden im Labor getestet

Nutzen

- Wartungsfrei, dank der Materialien, die eine hohe Widerstandsfähigkeit garantieren
- Garantiert niedriger Geräuschpegel beim Betrieb
- Garantiert lange Lebensdauer der Bauteile



Kopfeinheit 2



1 Funktion EcoMode. Die Geräte mit 2 und 3 Motoren sind mit speziellen Ventilen ausgestattet, mit denen der getrennte Betrieb der Motoren ohne Leistungsverlust möglich ist.



2 Extrem flexible und widerstandsfähige Befestigung des Kopfes.



Vorteile

- Durch die Verschlussventile können die Saugmotoren getrennt betrieben werden
- Schnellbefestigung des Kopfes mit Nylandorn
- Bauteile wurden mehrere tausend Stunden im Labor getestet



Nutzen

- Ermöglicht, je nach Anwendung, eine große Energieeinsparung
- Garantiert immer den perfekten Verschluss des Kopfes
- Garantiert hohe Lebensdauer der Bauteile

Sauger von DiBO

Aluminium / Plastiksaugrohre im Verbund (patentiertes System)

Alle zu den DiBO Nass- und Trockensaugern gehörenden Saugrohre und flexiblen Saugschläuche.

Aluminium /Plastikrohre



Alle DiBO Nass- und Trockensauger verfügen über Saugrohre aus Aluminium, welche im Verbund mit Kunststoff überzogen sind (patentiertes System).

Flexible Saugschläuche



Die Saugschläuche sind aus resistentem, und sehr flexiblem Material.



Das Anschlussstück zum Gerät bietet maximale Sicherheit. Durch hohe Flexibilität werden Schäden am Schlauch und am Griffstück vermieden.



Vorteile

- Saugrohre aus dem Verbundmaterial Aluminium/Kunststoff
- Flexible Saugschläuche
- Hohe Fertigungstiefe der einzelnen Komponenten in eigener Fertigung
- Aufgeschraubte Verbindung vom Anschlussstück zum Saugschlauch

PowerHose



Flex



PowerScrew



Nutzen

- Maximale Sicherheit, leichtes Gewicht und extrem resistent gegen Abnutzung
- Erlaubt das Arbeiten in allen, auch sehr unzugänglichen Bereichen
- Garantiert lange Lebensdauer der Bauteile
- Komfortables Arbeiten für den Anwender

Sanifilter

Das Fibro-Filter-Verfahren wurde von einem Team aus Wissenschaftlern für die biomedizinische Industrie entwickelt und ist auf internationaler Ebene für seine antimikrobische Wirkung bekannt. Der Sanifilter, der bei allen Saugern mit Fibro-Filter-Verfahren von DiBO zur Standardausrüstung gehört, verhindert die Ausbreitung von Bakterien, Pilzen und Mikroparasiten im Behälter, enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen und ist farb- und geruchlos.

Abb. Sanifilter



Fibro-Filter-System:
im Labor getesteter
Gewebefilter
mit antimikrobischer Wirkung



Einweg-Papierbeutel

Ausrüstung Sanifilter

Möglichkeit zur Verhinderung und Beseitigung von:



Viren



Bakterien



Pilzen: Hefen und
Schimmel



Mikroparasiten



Vorteile

- Maximale Sicherheit für den Bediener bei der Arbeit
- Garantiert lange Lebensdauer
- Leicht zu warten
- Zertifiziertes System

Nutzen

- Verhindert die Ausbreitung von Bakterien, Pilzen und Mikroparasiten im Behälter
- Der Filter ist für eine lange Lebensdauer konzipiert
- Leicht zu reinigen und waschbar
- Garantierte Wirksamkeit der antibakteriellen Ausrüstung

Trockensauger und Nass- / Trockensauger der Produktreihe Premium


Die Produktreihe Premium von DiBO wurde entwickelt, um auch anspruchsvollsten Anwendern auf einem breiten Anwendungsbereich optimale Betriebseigenschaften zu bieten. Die hohe Konstruktionsqualität bürgt für große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, dank der Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien, wie Gehäuse aus Stahl oder Kunststoff, Köpfe und Fahrgestell aus Kunststoff, damit sie bei Stößen oder besonders schweren Anwendungen nicht beschädigt werden.



FOX Seite 14




TROCKEN



LP1/12 - LP1/16 Seite 16




TROCKEN



NRG 1/20 P&CP Seite 18




TROCKEN



WINDLY 515/37 TC SP13 DA- M-KLASSE Seite 20



TROCKEN





WINDLY 215 IPC Seite 22



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●○○○
Industrie	○○○○○○○○○○
Reinigung	●●●●●○○○
Landwirtschaft	○○○○○○○○○○
Bauwesen	○○○○○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



NASS /
TROCKEN

WINDLY 215S INOX IPC Seite 24



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●○○○
Industrie	●●○○○○○○○○
Reinigung	●●●●●○○○
Vermietung	●●●●●○○○
Bauwesen	○○○○○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



NASS /
TROCKEN

WINDLY COMPACT 429M IPC Seite 26



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●○○○
Industrie	●●●●●●●●
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	●●●●●●●●
Bauwesen	●●●●●●●●
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



NASS /
TROCKEN

WINDLY COMPACT 440B IPC Seite 26



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●○○○
Industrie	●●●●●●●●
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	●●●●●●●●
Bauwesen	●●●●●●●●
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



NASS /
TROCKEN

WINDLY 429M IPC Seite 28



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●○○○
Industrie	●●●●●●●●
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	●●●●●●●●
Bauwesen	●●●●●●●●
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



NASS /
TROCKEN

WINDLY 429M INOX IPC Seite 30



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	●●●●●●●●
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	●●●●●●●●
Bauwesen	●●●●●●●●
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



NASS /
TROCKEN



WINDLY 440M INOX IPC Seite 30



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	●●●●●●●●
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	●●●●●●●●
Bauwesen	●●●●●●●●
täglicher Gebrauch / Stunden	
0	8



NASS / TROCKEN

WINDLY 429M FM IPC Seite 32



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●○○
Industrie	●●●○○○○○
Reinigung	●●●●●●●●
Vermietung	●●●●●●●●
Bauwesen	●●○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	
0	8



NASS / TROCKEN

WINDLY 515 IPC Seite 34



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	○○○○○○○○
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	○○○○○○○○
Bauwesen	○○○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	
0	8



NASS / TROCKEN

WINDLY 515 INOX IPC Seite 36



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	●●○○○○○○
Reinigung	●●●●●●○○
Vermietung	●●●●●●○○
Bauwesen	●●●○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	
0	8



NASS / TROCKEN

WINDLY 515 TC Seite 38



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	●●○○○○○○
Reinigung	●●●●●●○○
Vermietung	●●●●●●○○
Bauwesen	●●●○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	
0	8



NASS / TROCKEN

LP1/12B - LP1/16B

HOTELS UND
GESCHÄFTE



Sonderanwendungen

- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ Ideal für die Reinigung von Hotels, Geschäften und Büros

3.8025.TBFX00978 -
Saugschlauch (3,5 m)

3.8025.MPVR10807 - Griff mit
Luftmengenregulierung 36 > 32
mm)

3.8025.TBFX00978 -
Saugschlauch (3,5 m)

3.8025.MPVR10807 - Griff
mit Luftmengenregulierung
36 > 32 mm

3.8025.LAFN10867 -
Saugrohr
Chromstahl
(1 Stk.)

TROCKEN

3.8025.LAFN08321
Teleskopierbares
Saugrohr - Ø 32 mm

Netzkabellänge
LP1/12B - 8,5 m

Netzkabellänge (steckbar
am Gerät) LP1/16B - 12,5 m

3.8025.SPPV02189 -
Kombidüse ECO 280 mm

3.8025.SPPV02189
Kombidüse ECO 280 mm

LP1/12B und LP1/16B - Saugschlauch 36 mm

Standardlieferumfang:



Patronenfilter für
LP1/12B
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP40011



Patronenfilter Poly
für LP1/16B
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP40017



Staubfilterbeutel
aus Vlies 11 l
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI05997
(1 Stk.)



HEPA Filterkassette
(Poly M43 1 Micron)
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00506



Geräuschdämpfende
Gummiräder



Seitenschutz für Türen
und Wände



LP1/12B hat eine
Parkposition



Leicht aufwickelbares
Netzkabel und
ergonomischer Griff

Technische Daten

- Geringer Geräuschpegel und hohe Leistung
- Besonders geeignet für die Anwendung in Hotels, wo maximale Manövrierbarkeit, Laufruhe und kompakte Abmessungen gefordert sind
- Kabellänge : 8,5 m für LP1/12B
- Kabellänge : 12,5 m für LP1/16B, steckbar am Gerät

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.205	LP1/12B	Trocken	900	220 / 240	222	2633	12	40 x 40 x 33
3.118.206	LP1/16B	Trocken	900	220 / 240	222	2633	16	44 x 44 x 52

Netzkabellänge LP1/12B und LP1/16B: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Teleskopierbares
Saugrohr
Art.-Nr.:
3.8025.LAFN08321
bei LP1/16B enthalten



Papierfilterbeutel
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02732
(10 Stk.)



Polsterdüse
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01754



Pinselfürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01736



Fugendüse
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01756

WINDLY

515/37 TC SP13 D/A-M-KLASSE



SP13 Trockensauger
mit manuellem oder automatischem Filterabreinigungssystem



WINDLY 515/37
TC SP13 D/A - M-Klasse
Art. Nr. 3.118.092

37 l

An das TC-Modell können ELEKTRISCHE WERKZEUGE angeschlossen werden.

SP13 Filterabreinigungssystem



Elektro-Filterabrei-
nigungssystem

Das automatische / manuelle Filterabreinigungssystem
 Innovatives Filterkonzept: Nach dem Ausschalten des Elektrowerkzeuges wird die elektromagnetische Filterabreinigung automatisch aktiviert und die Filterpatrone wird effektiv abgereinigt.

Technische Daten

- Einphasenstrom-Motor
- Automatische Filterabreinigung
- Polyesterfilter
- Leitfähiger Kunststofftank
- Geräuschpegel 70,8 dB(A)



M (Mittel gefährlich), die Anforderungen an den Sauger lauten:

- Messung der Luftgeschwindigkeit
- Entsorgung: "staubarm"
- Hohe Anforderung in Bezug auf die Filterung

Für alle Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ und für Holzstaub.
 Die maximale Durchlässigkeit des Saugers darf 0,1% betragen!

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.092	WINDLY 515/37 TC SP13 D/A M-KLASSE	Trocken	1500	220 / 240	220 / 22	5100	37	39 x 39 x 79

WINDLY 515/37 TC SP13 D/A - M-KLASSE - Saugschlauch 36 mm

Standardlieferumfang:



Saugschlauch
 Art.-Nr.:
 3.8025.TBFX00438




Rohre
 Art.-Nr.:
 3.8025.MPVR85407



Griff
 Art.-Nr.:
 3.8025.MPVR41603



Bodendüse Trocken
 Art.-Nr.:
 3.8025.SPPV33288



Pinseldüse
 Art.-Nr.:
 3.8025.SPPV28243



Micro-Vliesfiltertüte
 Art.-Nr.:
 3.8025.FTDP00579
 (1 Stk.)



Fugendüse
 Art.-Nr.:
 3.8025.SPPV28242



Adapter
 Art.-Nr.:
 3.8025.MPVR40837

WINDLY

215 IPC



Griff
Art.-Nr.: 3.8025.LAFN85073

Saugschlauch (2 m)
Art.-Nr.: 3.8025.TBFX85412

Saugrohr (1 Stk.)
Art.-Nr.: 3.8025.LAFN28238

NASS /
TROCKEN



Bodendüse Nass / Trocken
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV28245

WINDLY 215 IPC - Saugschlauch 36 mm

Standardlieferumfang:



Fugendüse
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28242



Pinsebürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28243



Polsterdüse
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR00141



Kombidüse (280 mm)
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28244



Sanifilter
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02133



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Behälter aus
extrem stoßfestem,
verschleißfestem und
leicht zu reinigendem
Polypropylen



Kunststoffteile
aus hochfestem
und vollständig
recyclbarem
Polypropylen



Praktischer Transportgriff



Mit selbstlenkenden
Rädern, um eine
leichte Beförderung zu
garantieren

Technische Daten

- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und Flüssigkeiten
- Mit einstufigem Motor neuer Generation mit hoher Drehzahl
- Für alle Anwendungen geeignet
- Fahrgestell für kleine Flächen
- Verwendung von Einweg-Papierfiltern möglich
- Doppelt isolierter Motor



Kopf mit Kabelhaken

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.011	WINDLY 215 IPC	Nass / Trocken	1300	220 / 240	235 / 23,5	4000	17	40 x 40 x 45

Netzkabellänge: 8,5 m


Empfohlenes Sonderzubehör



Papierfilter
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02639
(10 Stk.)



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI04794
(10 Stk.)



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755



WINDLY

215S INOX IPC



Griff
Art.-Nr.: 3.8025.LAFN85073

Saugrohr (1 Stk.)
Art.-Nr.: 3.8025.LAFN28238

NASS /
TROCKEN

Saugschlauch (2 m)
3.8025.TBFX85412

Bodendüse Nass / Trocken
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV28245

WINDLY 215S INOX IPC - Saugschlauch 36 mm

Standardlieferumfang:



Fugendüse
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28242



Pinselbürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28243



Polsterdüse
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR00141



Kombidüse (280 mm)
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28244



Sanifilter
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02133



Kopf mit
Schaumhemmsystem



mit selbstlenkenden
Rädern, um eine
leichte Beförderung zu
garantieren



Fahrgestell mit
groß bemessenen
Hinterrädern, für eine
bessere Lenkbarkeit



Robuster Behälter aus
Stahl



mit hinterem
Fahrgestell
als Zubehörablage

Technische Daten

- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und Flüssigkeiten
- Mit einstufigem Motor neuer Generation mit hoher Drehzahl
- Für alle Anwendungen geeignet
- Fahrgestell für kleine Flächen
- Verwendung von Einweg-Papierfiltern möglich
- Doppelt isolierter Motor

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.060	WINDLY 215S INOX IPC	Nass / Trocken	1300	220 / 240	235 / 23,5	4000	17	40 x 40 x 50

Netzkabellänge: 8,5 m


Empfohlenes Sonderzubehör



Papierfilter
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02639
(10 Stk.)




Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI04794
(10 Stk.)



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755

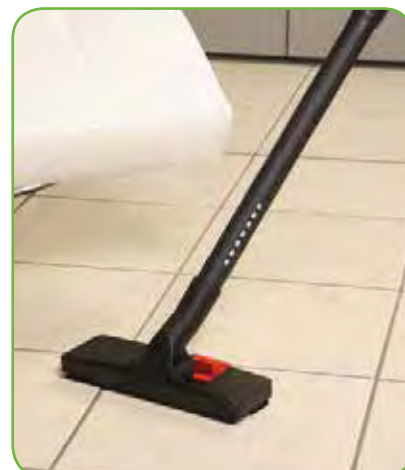

WINDLY

COMPACT 429M / 440B IPC



WINDLY COMPACT 429M - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fahrbanddüse zum Nasssaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV00156



Adapter
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR43049



Pinselbürste
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43052



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Extrem stoßfester
„Compact“
Kunststoffbehälter,
resistent gegenüber
leicht sauren
Substanzen



Fahrgestell mit groß
dimensionierten
Gummirädern für eine
gute Manövrierfähigkeit



Praktischer Transportgriff



Spezieller Griff für ein
leichtes Manövrieren

NEU

W-FILTERSYSTEM

Dieses Filtersystem erlaubt das
Aufsaugen von Stäuben und Flüssigkeiten
ohne Wechseln des Filters.

Technische Daten

- Zweiphasen-Bypassmotor
- Stoßfester und für aggressive Säuren geeigneter Behälter
- Für schwere Arbeiten geeignet
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Staubsauger für den Profi-Anwender
- Mit Fahrwagen ausgestattet

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.030	WINDLY COMPACT 429M IPC	Nass / Trocken	2600	220 / 240	245 / 24,5	8400	90	97 x 63 x 52

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Vorfilter PCB
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00223



Teppichbürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01336



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723




Montierbare Saugdüse
zum Staubsaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28247




Papiertüte
(10 Stk.) Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02912




Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755



Montierbare Saugdüse
zum Nasssaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28248



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.: 3.8025.
KTRI04796
(10 Stk.)



Patronenfilter Papier
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28620



WINDLY

429M IPC



WINDLY 429M IPC - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fahrbanddüse zum Nasssaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV00156



Adapter
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR43049



Pinselbürste
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43052



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Praktischer
Transportgriff



Kunststoffteile
aus hochfestem
und vollständig
recycelbarem
Polypropylen



Kopf mit Kabelhaken



Behälter aus
extrem stoßfestem,
verschleißfestem und
leicht zu reinigendem
Polypropylen

Technische Daten

- Leistungsstarker Nass- und Trockensauger
- Flüssigkeitsbehälter, größere Kapazität (62 l)
- Besonders geeignet für schwerste Anwendungen
- Doppelt isolierter Motor
- Mit 2 zweistufigen Bypassmotoren
- Serienmäßige Flüssigkeitsentleerung
- Mit Fahrwagen ausgestattet

W-FILTERSYSTEM

Dieses Filtersystem erlaubt das
Aufsaugen von Stäuben und Flüssigkeiten
ohne Wechseln des Filters.

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.040	WINDLY 429M IPC	Nass / Trocken	2600	220 / 240	235 / 23,5	8000	62	56 x 70 x 92

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Vorfilter PCB
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00223



Teppichbürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01336



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723




Montierbare Saugdüse
zum Staubsaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28247




Papiertüte (10 Stk.)
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02912



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755



Montierbare Saugdüse
zum Nasssaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28248



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI04796
(10 Stk.)



Patronenfilter Papier
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28620



WINDLY

429M INOX IPC - 440M INOX IPC



WINDLY 429M INOX IPC - WINDLY 440 INOX IPC - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fahrbahndüse zum Nasssaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV00156



Adapter
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR43049



Pinselbürste
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43052



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Praktischer
Transportgriff



Mit Edelstahlbehälter
und seitlichen Griffen
zum leichteren
Entleeren des Behälters



Serienmäßig
integrierter
Ablassschlauch zum
leichten Entleeren des
Behälters



Fahrgestell mit
groß bemessenen
Hinterrädern, für eine
bessere Lenkbarkeit

Technische Daten

- Leistungsstarker Nass- und Trockensauger
- Behälter aus Edelstahl mit großem Inhalt (62 l)
- Besonders geeignet für schwerste Anwendungen
- Doppelt isolierter Motor
- Mit 2 zweistufigen Bypassmotoren
- Version WINDLY 440M INOX IPC mit 3 zweistufigen By-Pass-Motoren
- Serienmäßige Flüssigkeitsentleerung
- Mit Fahrwagen ausgestattet

W-FILTERSYSTEM

Dieses Filtersystem erlaubt das
Aufsaugen von Stäuben und Flüssigkeiten
ohne Wechseln des Filters.

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.080	WINDLY 429M INOX IPC	Nass / Trocken	2600	220 / 240	235 / 23,5	8000	62	56 x 70 x 92
3.118.081	WINDLY 440M INOX IPC	Nass / Trocken	3600	220 / 240	235 / 23,5	12000	62	56 x 70 x 92

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Vorfilter PCB
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00223



Teppichbürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01336



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723




Montierbare Saugdüse
zum Staubsaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28247



Papiertüte (10 Stk.)
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02912




Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755




Montierbare Saugdüse
zum Nasssaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28248



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI04796
(10 Stk.)



Patronenfilter Papier
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28620

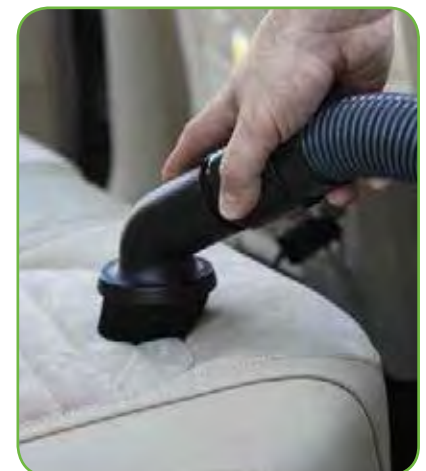

WINDLY

429M FM IPC



Flowmix System

Hochleistungs-Bypassmotoren neuer Generation. Höhere Leistung und weniger Verbrauch. Antibakterieller Filter "Sanifilter".

Mit dem Flowmix System wechseln die Motoren von Parallel- zur Reihenschaltung, das vergrößert die Saugleistung um mehr als 60 %.

NASS /
TROCKEN

3.8025.MPVR43047
Griff

3.8025.LAFN43048
Saugrohr (1 Stk.)

2-motorig

3.8025.TBFX00731 -
Saugschlauch (4,5 m)

3.8025.
SPPV43050
Bodendüse zum
Staubsaugen

WINDLY 429M FM IPC - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fahrbanddüse zum
Nasssaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV00156



Adapter
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR43049



Pinseibürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV43052



Patronenfilter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP44260



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Serienmäßig
integrierter Ablass-
schlauch zum leichten
Entleeren des Behälters



Praktischer
Transportgriff



Fahrgestell mit groß
dimensionierten
Gummirädern für eine
gute Manövrierfähigkeit



Fahrgestell mit
groß bemessenen
Hinterrädern, für eine
bessere Lenkbarkeit

Technische Daten

- Leistungstarker Nass- und Trockensauger
- Flüssigkeitsbehälter, größere Kapazität (62 l)
- Besonders geeignet für schwerste Anwendungen
- Mit dem Flowmix-System wechseln die Motoren von Parallel- zur Reihenschaltung; dies erhöht die Saugleistung um mehr als 60 %
- Hochleistungs-Bypassmotoren neuer Generation
- Höhere Leistung und weniger Energieverbrauch
- Antibakterieller Filter "Sanifilter"

Flowmix System im Vergleich zum traditionellen System



ZWEI-MOTOREN
STAUBSAUGER MIT FLOWMIX
SYSTEM
Energieverbrauch 2,6 kW
Unterdruck 380 mbar



DREI-MOTOREN
STAUBSAUGER
Energieverbrauch 3,5 kW
Unterdruck 230 mbar

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.050	WINDLY 429M FM IPC	Nass / Trocken	2600	220 / 240	Flowmix OFF: 235 Flowmix ON: 380	Flowmix OFF: 8000 Flowmix ON: 3800	62	52 x 74 x 93

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Vorfilter PCB
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00223



Teppichbürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01336



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723




Montierbare Saugdüse
zum Staubsaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28247



Papiertüte (10 Stk.)
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02912



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755




Montierbare Saugdüse
zum Nasssaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28248



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI04796
(10 Stk.)



Patronenfilter HEPA
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28844



Patronenfilter POLY
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00583



WINDLY

515 IPC



WINDLY 515 IPC - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fahrbanddüse zum Nasssaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV00156



Adapter
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR43049



Pinselbürste
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43052



Sanifilter
Art.-Nr.: 3.8025.KTRI02133



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Fahrgestell mit
groß bemessenen
Hinterrädern, für eine
bessere Lenkbarkeit



Kunststoffteile
aus hochfestem
und vollständig
recyclbarem
Polypropylen



Praktischer Transportgriff



Mit hinterem Fahrgestell
als Zubehörablage

Technische Daten

- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und Flüssigkeiten
- Mit einstufigem Bypassmotor neuer Generation mit hoher Drehzahl
- Für alle Anwendungen geeignet
- Fahrgestell für mittlere Flächen geeignet
- Verwendung von Einweg-Papierfiltern möglich
- Doppelt isolierter Motor
- Flüssigkeitsbehälter, mittlere Kapazität

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.020	WINDLY 515 IPC	Nass / Trocken	1300	220 / 240	235 / 23,5	4000	26	40 x 40 x 72

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör




Vorfilter PCB
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00222



Papierfilter (5 Stk.)
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00221



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI04795
(10 Stk.)



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755



WINDLY

515 INOX IPC



Griff
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR43047

Saugschlauch (4,5 m)
Art.-Nr.: 3.8025.TBFX00731

Saugrohr (1 Stk.)
Art.-Nr.: 3.8025.LAFN43048

Bodendüse zum Staubsaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43050

WINDLY 515 INOX IPC - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fahrbanddüse zum Nasssaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV00156



Adapter
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR43049



Pinselbürste
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43052



Sanifilter
Art.-Nr.: 3.8025.KTRI02133



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Robuster Behälter aus
Edelstahl



Fahrgestell mit
groß bemessenen
Hinterrädern, für eine
bessere Lenkbarkeit



Kunststoffteile aus
recyclbarem stoßfestem
Polypropylen



Praktischer Transportgriff

Technische Daten

- Geeignet zum Aufsaugen von Staub und Flüssigkeiten
- Ausgestattet mit einstufigem Bypassmotor neuer Generation mit hoher Drehzahl
- Für alle Anwendungen geeignet
- Fahrgestell für mittlere Flächen geeignet
- Verwendung von Einweg-Papierfiltern möglich
- Doppelt isolierter Motor
- Flüssigkeitsbehälter, mittlere Kapazität



Mit selbstlenkenden
Rädern, um eine
leichte Beförderung
zu garantieren

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.070	WINDLY 515 INOX IPC	Nass / Trocken	1300	220 / 240	235 / 23,5	4000	33	40 x 40 x 60

Netzkabellänge: 8,5 m


Empfohlenes Sonderzubehör



Papierfilter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00221



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723



Micro-Vliesfiltertüte
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI04795
(10 Stk.)



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755



WINDLY

515 TC



Griff
Art.Nr.:
3.8025.MPVR43047

Saugschlauch (4,5 m)
Art.-Nr.:
3.8025.TBFX00731

Saugrohr (1 Stk.)
Art.-Nr.: 3.8025.LAFN43048

Elektrosteckdose mit Einschaltautomatik

Bodendüse zum Staubsaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43050

WINDLY 515 TC - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fahrbanddüse zum
Nasssaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV43051



Fugendüse
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV00156



Adapter
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR43049



Pinselfürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV43052



Sanifilter
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI02133



Kopf mit
Schaumhemmsystem



Fahrgestell mit
groß bemessenen
Hinterrädern, für eine
bessere Lenkbarkeit



Praktischer Transportgriff



Mit hinterem Fahrgestell
als Zubehörablage

Technische Daten

- Optional mit Papierbeuteln verwendbar
- Plastikbehälter ist resistent gegen aggressive Flüssigkeiten und kann nach seiner Lebensdauer vollständig recyclet werden

Mehrzwecksauger, verwendbar als Nass- und Trockensauger, ausgerüstet mit einem neu entwickelten ultrastarken Einphasenstrom-Motor und einer Steckdose auf der Oberseite, die den Betrieb von zusätzlichen Werkzeugen (mit Fernsteuerung des Werkzeugs) über den Sauger ermöglicht.
Optional mit Papierbeutel verwendbar.

Hinweis: Mit dem Plastikbehälter können auch aggressive Flüssigkeiten gesaugt werden. Der Behälter kann nach seiner Lebensdauer vollständig recycelt werden.

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (m³/h)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.075	WINDLY 515 TC	Nass / Trocken	1300	220 / 240	235 / 23,5	4000	26	40 x 40 x 72

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Papierfilter (5 Stk.)
Art.-Nr.:
3.8025.KTRI03167



Teppichbürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV01336



Klemmring-zur
Filterbefestigung
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR28723



Vorfilter PCB
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP00222



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.:
3.8025.FTDP28755



Sauger für Sonderanwendungen

Das Sortiment der Sauger von DiBO wird durch eine Auswahl an speziellen gewerbliche Produkten für Sonderanwendungen ergänzt, bei denen es erforderlich ist, für die Reinigung von Räumen, die besonders schwierige oder aufwändige Arbeitsbedingungen aufweisen, speziell entwickelte Lösungen zu verwenden.



DELTA 200 IPC Seite 42



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	●●○○○○○○○
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	○○○○○○○○○
Bauwesen	○○○○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



WASCH-
SAUGER

DELTA 300 IPC Seite 42



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	●●●●○○○○○
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	○○○○○○○○○
Bauwesen	○○○○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



WASCH-
SAUGER

DELTA 700 IPC Seite 44



Einsatzbereiche	
Automotive	●●●●●●●●
Industrie	●●●●○○○○○
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	○○○○○○○○○
Bauwesen	○○○○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



WASCH-
SAUGER

MARKET SUB INOX Seite 46



Sonderanwendungen	
✓ Ausgestattet mit Tauchpumpe zum Entleeren des Behälters während des Aufsaugens von Flüssigkeiten	
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



INTEGRIERTE
TAUCHPUMPE

EU 433 CB ECOMET Seite 48



Einsatzbereiche	
Automotive	●●○○○○○○○
Industrie	●●●●●●●●
Reinigung	●●●●●●●●
Landwirtschaft	○○○○○○○○○
Bauwesen	○○○○○○○○○
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



SPÄNE UND
ÖL-EMULSIONEN

VOLCAN Seite 50



Sonderanwendungen	
✓ Reinigung von Öfen und heißen Rückständen bis zu 120 °C (keine Asche) ✓ Ausgestattet mit hochtemperaturbeständigem Schlauch	
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



STAUB UND HEISSE
RÜCKSTÄNDE BIS ZU 120 °C

PULSAR 429/H Seite 52



Sonderanwendungen	
✓ H zertifiziert ✓ Geeignet zum Aufsaugen von kanzerogenem oder pathogenem Staub, wie beispielsweise Asbeststaub	
täglicher Gebrauch / Stunden	

0 8



GIFTIGE UND SCHÄDLICHE
SUBSTANZEN

Teppich- und Polsterreiniger für Sonderanwendungen

DELTA

200 IPC - 300 IPC



BEFEUCHTUNG/
ABSAUGUNG

3.8025.MPVR85445 -
Saugschlauchklammer (1 Stk.)

3.8025.TBFX85416-
G-Saugschlauch (2 m)

3.8025.TBFX28253
OTT-Schlauch (2 m)

3.8025.SPPV85446
-
Saugstutzen für
Fussböden und
Teppiche

NASS /
TROCKEN

3.8025.SPPV72123 -
Saugstutzen für Fussböden
und
Teppiche

DELTA 200 IPC - DELTA 300 IPC - Saugschlauch 36 mm

Standardlieferumfang:



Zweifach verwendbare
Bürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28430



Pinsebürste
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28243



Polsterdüse
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR00141



Sanifilter
Art.-Nr.: 3.8025.KTRI04111



Fugendüse
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV28242
38



Frishwasserbehälter
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR42001



Saugstutzen für Sitze
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV40311 ▲
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV28251 ■



Besonders geeignet zur Reinigung von Stoffen und Teppichen.



Kopf mit Schaumhemmsystem.



Herausnehmbarer Reinigungsmitteltank, zur schnellen Befüllung und leichten Reinigung.



Kunststoffteile aus recycelbarem stoßfestem Polypropylen.



Kopf mit Kabelhaken.

Technische Daten

- Gewerblicher Teppich- und Polsterreiniger aus der Premium-Line von DiBO, geeignet für kleine und mittlere Reinigungsarbeiten
- Sprühextraktion der Reinigungslösung
- Saugender Kopf mit Zweiphasen-Bypassmotor und elektromagnetischer Doppelmembraneinspritzpumpe, selbstansaugend
- Isolierter und selbstbelüftender Motor
- Pumpe mit 48 W Leistung
- DELTA 200 IPC: mit Kunststoff-Behälter
- DELTA 300 IPC: mit Edelstahlbehälter



Fahrgestell mit 4 selbstlenkenden Rädern, um eine leichte Handhabung zu garantieren.

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.100	DELTA 200 IPC	Nass / Trocken	1200	220 / 240	245 / 24,5	4200	22	42 x 53 x 59
3.118.101	DELTA 300 IPC	Nass / Trocken	1200	220 / 240	245 / 24,5	4200	32	52 x 43 x 80

Netzkabellänge: 8,5 m



Teppich- und Polsterreiniger für Sonderanwendungen

DELTA

700 IPC



AUTOMOTIVE

NASS /
TROCKEN



2-motorig

Schlauch (2,5 m)
Art.-Nr.: 3.8025.TBBP72095

Saugstutzen für Fussböden
und Teppiche
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV28781

DELTA 700 IPC - Saugschlauch 38 mm



Sprühextraktion der Reinigungslösung. Besonders geeignet für die Reinigung des Fahrzeug-Innenraums.



Das Gerät ist mit einem externen Tank zum Befüllen mit Reinwasser ausgestattet.



Serienmäßig integrierter Ablassschlauch zum leichten Entleeren des Behälters.



Kopf mit Schaumhemmsystem.



Behälter aus Edelstahl AISI 304.

Technische Daten

- 2 doppelt isolierte Motoren
- Die Motoren können einzeln betrieben werden
- Bypass-Membran-Sprühpumpe 90 Watt, für schwere arbeiten
- Gewerblicher Waschsauger mit 2 Motoren und Edelstahlbehälter aus der Premium-Line von DiBO, geeignet für schwere Reinigungs- und Trocknungsarbeiten auf jedem Untergrund außer Holz



Kunststoffteile aus recycelbarem stoßfestem Polypropylen.

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.110	DELTA 700 IPC	Nass / Trocken	2400	220 / 240	245 / 24,5	8400	60	74 x 58 x 93

Netzkabellänge: 8,5 m

Empfohlenes Sonderzubehör



Saugstutzen für Sitze
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV28251



Saugstutzen für Fussböden
1 Düse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV72103



Saugstutzen für Fussböden
4 Düsen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV72118



MARKET SUB INOX



INTEGRIERTE
EDELSTAHL TAUCHPUMPE

Griff
Art.-Nr.:
3.8025.MPVR43047

2-motorig

NASS

Sonderanwendungen

- ✓ Ausgestattet mit Tauchpumpe aus Edelstahl zum Entleeren des Behälters während des Aufsaugens von Flüssigkeiten

Saugrohr (1 Stk.)
Art.-Nr.:
3.8025.LAFN43048

ANSCHLUSS AUS
EDELSTAHL IN
ALU-GEHÄUSE

Saugschlauch (2,5 m)
Art.-Nr.: 3.8025.TBFX28237

Saugschlauch (4,5 m)
Art.-Nr.: 3.8025.TBFX00731

Bodendüse zum Nasssaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43051

MARKET SUB INOX - Saugschlauch 38 mm



Tauchpumpe aus Edelstahl, um den Behälter beim Aufsaugen gleichzeitig zu entleeren. Art.-Nr.: 3.8025.PBP00090



Saugrohr (2 Stk.)
Art.-Nr.: 3.8025.LAFN43048



Saugschlauch (4,5 m)
Art.-Nr.: 3.8025.TBFX00731



Kabeleinzug



Groß bemessenes Hinterrad für leichtes Manövrieren.

Technische Daten

- Nasssauger mit 2 zweistufigen Motoren
- Ausgestattet mit Tank aus extrem widerstandsfähigem Kunststoff zum Aufsaugen von leicht sauren Flüssigkeiten
- Tauchpumpe mit Schwimmer aus Edelstahl (autom. Ein- und Ausschaltung), leitet aufgesaugte Flüssigkeit ab bestimmtem Pegel nach außen ab
- Pumpe ist auch für Wasser mit hohem spezifischem Gewicht geeignet, aber nicht zum Abpumpen von öligen Substanzen
- Geeignet zum Aufsaugen von schmutzigen Flüssigkeiten, zum Entleeren von Schächten und überfluteten Räumen
- Ablassanschluss über C-Kupplung

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.211	MARKET SUB INOX	Nass	2400	220 / 240	245 / 24,5	8400	62	52 x 63 x 95

Netzkabellänge: 8,5 m


Empfohlenes Sonderzubehör



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.: 3.8025.FTDP28755



Klemmring-zur Filterbefestigung
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR28723

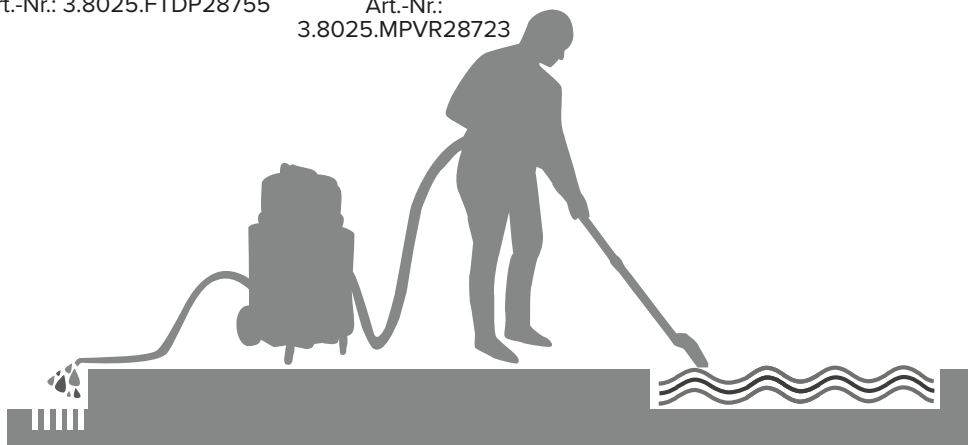

EU 433 CB ECOMET



SPÄNE UND
ÖL-EMULSIONEN



3-motorig

Sonderanwendungen

- ✓ Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Galvanikbetrieben wie auch in Werkstätten zum Aufsaugen von Spänen und Öl-Emulsionen.
- ✓ Ausgerüstet mit großem PE-Behälter und Kippfahrgestell zur einfachen Entleerung des Tankbehälters

NASS /
TROCKEN

Kippfahrgestell

EU 433 CB Ecomet - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



2,5 m Saugschlauch
Art.-Nr.: 3.8025.
TBFX00867



Anti-Schaum Filter
Art.-Nr.: 3.8025.FTDP2875



Klemmring Filterbefestigung
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR28723

Nass- und Trockensauger mit 3 Zweiphasen-Synchronmotoren, ausgerüstet mit großem PE-Behälter und Kippfahrgestell zur einfachen Entleerung des Tankbehälters. Zwischen den beiden Behältern befindet sich eine Trennwand zur Separierung von Säuredämpfen, Ölpartikeln und Staub.

Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Galvanikbetrieben wie auch in Werkstätten zum Aufsaugen von Spänen und Öl-Emulsionen.



ERSATZTEILE



Patronenfilter POLY
Art.-Nr.: 3.8025.FTDP44260

Förderer und Vliesfilter
STANDARD
Art.-Nr.: 3.8025.
PMDT00454



OPTIONALES ZUBEHÖR Ø38



3 m: Art.-Nr.: 3.8025.TBFX00478
4,5 m: Art.-Nr.: 3.8025.TBFX00946



Saugrohr Ecomet (1 Stk.)
Art.-Nr.:
3.8025.LAFN28240



Saugfuss für
Nasssaugen
Art.-Nr.:
3.8025.SPPV37134



Fügeduse aus Aluminium - 30cm
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV72080

Ölbeständiger Zubehörsatz Art.-Nr.: 3.8025.PMDT00447

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.250	EU 433 CB Ecomet	Nass / Trocken	3500	220 / 240	245 / 24,5	12900	90	66 x 80 x 136

Netzkabellänge: 5 m - Gewicht: 45 kg

Sauger für Sonderanwendungen

VOLCAN

STAUB UND HEISSE
RÜCKSTÄNDE BIS ZU 120 °C



Temperaturbeständiger Saugsatz
bestehend aus:

- flexiblen Ofenschlauch
(3 m inkl. Rohrverlängerung 1 m)
- Bodendüse mit 1,5 m Ofenrohr
(abnehmbar)

Art. Nr.: 3.8025.KTRI02916

Sonderanwendungen

- ✓ Reinigung von Öfen und heißen
Rückständen bis zu 120 °C (keine Asche)
- ✓ Ausgestattet mit
hochtemperaturbeständigem Schlauch

TROCKEN



VOLCAN - Saugschlauch 38 mm

Bodendüse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV01750



Kopf mit Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoff



Spezieller Wärmeschutzfilter aus hochtemperaturbeständigem Aramidgewebe
Art.-Nr.: 3.8025.FTDP00536



Ausgestattet mit Aluminiumstutzen, der eine Leitfähigkeit garantiert, um elektrische Ladungen abzuleiten



Antistatisches Rohr 60 / 40 mit Muffe aus hochtemperaturbeständigem Aluminium



Mit 4 selbstlenkenden Rädern, um eine leichte Handhabung zu garantieren

Technische Daten

- Zweistufiger Industriemotor mit Metallflansch
- Entwickelt um heiße Rückstände aus Heizöfen, Kesselkaminen, Backöfen, usw. bis zu einer maximalen Temperatur von 120 °C abzusaugen
- Behälter aus Metall mit integrierter Ableitung elektrostatischer Ladungen und Wärmeschutzfilter
- Filter und Rohre hochtemperaturbeständig



Serienmäßig mit HEPA-Filter ausgestattet
Art.-Nr.: 3.8025.FTDP00293

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.220	VOLCAN	Trocken	1600	220 / 240	275 / 27,5	4200	41	39 x 39 x 90

Netzkabellänge: 8,5 m



Sauger für Sonderanwendungen

PULSAR

429/H



GIFTIGE UND
SCHÄDLICHE SUBSTANZEN



Sonderanwendungen

- ✓ H-zertifiziert
- ✓ Geeignet zum Aufsaugen von kanzerogenem oder pathogenem Staub

PULSAR 429/H - Saugschlauch 38 mm

Standardlieferumfang:



Fugendüse
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV00156



Pinseibürste
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43052



Adapter
Art.-Nr.: 3.8025.MPVR43049



Bodendüse zum Staubsaugen
Art.-Nr.: 3.8025.SPPV43050



Serienmäßig mit HEPA-Filter ausgestattet, der mit einer speziellen Metallklammer am Kopf befestigt ist Art.-Nr.: 3.8025.FTDP40006.



Zweilagiger Vliesfilterbeutel mit Verschluss, um Staubaustritt beim Entleeren zu vermeiden Art. Nr. 3.8025.FTDP40008



Filter mit Anzeige bei vollem Beutel



Mit Kabelhaken.



Fahrgestell mit selbstlenkenden Gummirädern mit großem Durchmesser zur leichten Handhabung

Technische Daten

- 2 zweistufige Motoren
- Speziell zum Aufsaugen von giftigen und schädlichen Substanzen entwickelt
- TÜV-zertifiziert
- Garantiert die Abscheidung von Partikeln, die mit einem herkömmlichen Sauger im Raum verbleiben und Gesundheitsschäden hervorrufen würden
- Innerhalb der Welle ist es notwendig den Filter (Art.-Nr. 3.8025.FTDP40008) zur ersten Filtrierung zu benutzen, um den Patronenfilter unter dem Kopf vor Verstopfung zu schützen

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (V)	Unterdruck (mbar/kPa)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.230	PULSAR 429/H	Trocken	2400	220 / 240	238 / 23,8	8600	62	52 x 52 x 96

Netzkabellänge: 8,5 m



H (hoch gefährlich), um alle Stäube mit grenzwertiger Konzentration in Abhängigkeit vom Volumenstrom abzuscheiden, inklusive kanzerogener oder pathogener Stäube.





KONTAKT

DiBO NV

Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
Belgien
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België NV

Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
Belgien
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV

Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
Niederlande
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH

Flocksdorfstraße 4
57234 Wilnsdorf
Deutschland
T. +49 (0)2739 479935-0
dibogmbh@dibo.com

www.dibo.com