

FLOOR CLEANERS

Scheuersaugmaschinen



Vorwort

Mit diesem neuen DiBO Katalog können Sie sich einen Überblick über alle Reinigungsmaschinen der Firma DiBO verschaffen.

- Dieser Katalog wurde 2022 von der DiBO BV veröffentlicht.
- Preise und Produkte, die nicht in diesem Katalog erwähnt werden, erhalten Sie auf Anfrage.
- „Sonderzubehör“ bedeutet, dass diese Bauteile beim Kauf der entsprechenden Maschine mitbestellt werden können.
- Preise für Serviceleistungen, Inbetriebnahmen und Montagen auf Anfrage.
- Dieser Katalog ersetzt alle bisher von der DiBO GmbH herausgegebenen Kataloge.
- Die in diesem Katalog abgebildeten Fotos und Zeichnungen sollen Ihnen die Suche vereinfachen; sie sind daher nicht bindend.
- Ausführungsänderungen und Änderungen der technischen Daten, Abmessungen und Gewichte bleiben vorbehalten.

Icons



Artikel-Nummer



Beschreibung



Arbeitsbreite der Bürsten



Arbeitsbreite der Bodendüse



Produktivität



Antrieb



Tankinhalt Lösung



Fassungsvermögen Schmutzwassertank



Länge des Versorgungskabels



Abmessungen



Gewicht



Inhalt

FLOOR CLEANERS - Scheuersaugmaschinen: handgeführtes Modell

CT5	8
CT15	10
CT30	12
CT45	14
CT46	16
CT51	18
CT71	20
CT105	22

FLOOR CLEANERS - Scheuersaugmaschinen: Aufsitzmodell

CT80	24
CT110	26
CT160	28
CT230	30

Produkteigenschaften




SLS System

Konstant hohe Reinigungsleistung SLS™ sorgt entsprechend dem ausgewählten Reinigungsprogramm für einen konstanten Bürstendruck auf dem Boden.

Vorteile:

- Selbstnivellierendes System für den Bürstendruck, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt.
- Je nach Maschinenmodell ist das System mechanisch, elektromechanisch oder elektronisch.

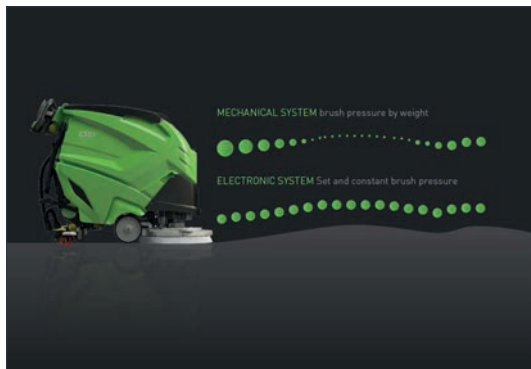

RDS-System

Rückwärts Trocknen Die Reinigungskraft der Tellerbürste und die perfekte Abtrocknung in jede Richtung machen die CT5 zu einer idealen Lösung für die tägliche Reinigung von kleinen und mittleren Flächen, vor allem an für andere Maschinen schwierigen erreichbaren Stellen.

Vorteile:

- Trocknen während des Rückwärts-Fahrens
- Höhe des Griffs kann problemlos während der Reinigung angepasst werden
- Besonders einfaches und intuitives Trocknungssystem mit doppelter Saugleiste




DBL - Double battery life

Verlängerter Batterie-Nutzungszyklus DBL™ optimiert den Ladezyklus und verlängert die Lebensdauer der Batterie um bis zu 100%.

Vorteile:

- Kann die Lebensdauer der Batterie nahezu verdoppeln
- Vermeidet unnötiges Laden
- Ladung erfolgt nur bei Bedarf.

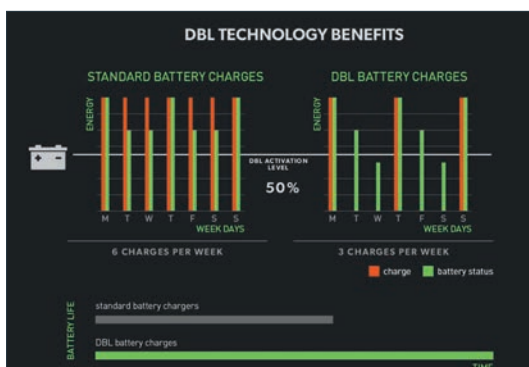

Li-ionen Batterie

Neue Lithium-Ionen-Akkutechnologie.

Vorteile:

- Laufzeit 50 min
- Lange Lebensdauer
- Niedrige Unterhaltskosten
- Schnell und einfach wiederaufzuladen






ECS - Eco cost saving solutions

Konstante hohe Reinigungsleistungen Bis zu 80 % Wasser- und Chemieeinsparung.

Vorteile:

- Mikrofaser benötigt keinen hohen Anpressdruck auf dem Boden um effektiv zu reinigen
- Die Mikrodosierung der Chemie durch die "Chem Dose" spart mehr als 90% an Chemie gegenüber einer herkömmlichen Scheuersaugmaschine
- Dank der "Energy Saver" Technologie ist der Energieverbrauch der Maschine um 15 % niedriger

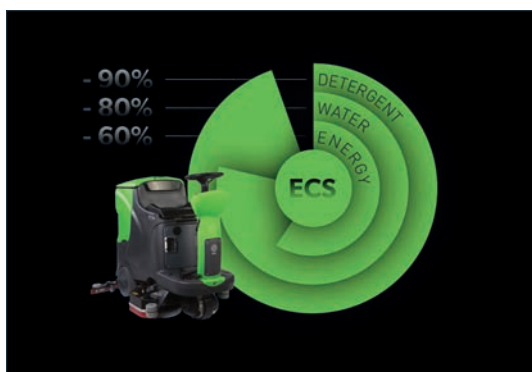


Patentiertes Transportrad

Die Walzenversion der CT15 ist mit einem patentierten Standard-Transport-/Feststellrad-System ausgerüstet, um den Einsatz und die Lagerung zu erleichtern.

Vorteile:

- In der Parkposition werden die Bürsten und Sauglippen nicht durch das Maschinengewicht belastet.

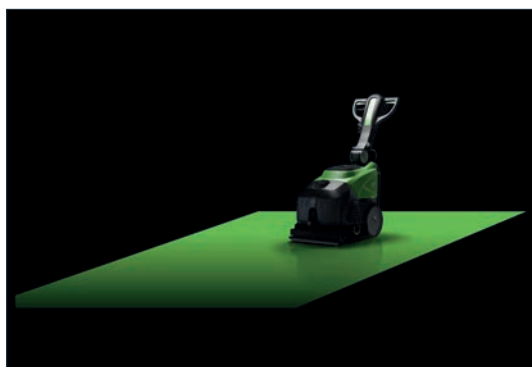

UDC™ - Ultimative Absaugkombination

Der UDC sichert, dank der perfekten technologischen Kombination von standardmäßigen dreistufigen Saugmotoren, V-Saugfuß und einer Kombination von Sauglippen unterschiedlicher Materialien hohe Absaugleistungen auf allen Oberflächen.

Vorteile:

- Dauerhafte Absaugeffektivität.
- Für unterschiedliche Bodentarten anwendbar.
- Längere Standzeit von Verbrauchsmaterialien (Sauglippen).



Service Menu

Wartungsmenü - innovative Vorbeugung Das Wartungsmenü regelt die planmäßige Wartung und informiert den Bediener mit einer Meldung, dass der Kundendienst gerufen werden muss.

Vorteile:

- Wartungsfreundlich





Austauschbarer Bürstenkopf

Passen Sie den Bürstenkopf ihren Bedürfnissen an. 4 Austauschbarer Bürstenkopf

Vorteile:

- Die gleiche Maschine kann unterschiedliche Bürstenköpfe nutzen.
- Effizienz während des Reinigungsvorgangs wird erhöht und Pausen zwischen den Vorgängen werden verkürzt.
- Weniger Platzaufwand (eine Maschine mit 4 Köpfen statt 4 unterschiedliche Maschinen).



ANC Silent

Fortschrittliche Rauschunterdrückung ANC™ ist eine extrem fortschrittliche Studie, die die Positionierung, Isolierung und den separaten Luftstrom von Vakuummotoren kombiniert. Das Ergebnis ist eine extreme Maschinenruhe. Niedrigere Geräuschpegel (bis zu 54 dB) sind möglich, wenn der ECO SELECT-Modus aktiviert ist.

Vorteile:

- Eine der leisesten Maschinen auf dem Markt.
- Sehr niedriger Lärmpegel, um dort zu arbeiten, wo Stille erforderlich ist.
- Stört nicht in geschäftigen Umgebungen.



Teppich Kit - leichter Wechsel

Die CT15-Walze kann auf Hartböden und Teppichboden eingesetzt werden. Die Maschine kann in einer Minute von der Hartboden- in eine Teppichbodenversion mit einem Injektions-/ Extraktionssystem umgewandelt werden. Ein zusätzliches, optionales Polsterwerkzeug erlaubt Reinigungsabläufe auf Sofas, Armlehnen und anderen Oberflächen.

Vorteile:

- 2 in 1 Multifunktions-Reinigungsmaschine





Speicherkarte

Volle Kontrolle über die Maschinennutzung
Die Speicherkarte ermöglicht es, die Arbeitsparameter der Maschine auf einem PC oder Tablet herunterzuladen. Eine Spezialsoftware erkennt die wichtigsten Daten der Maschinennutzung, z. B. Batterieladezyklen, Verschleiß des Bürstenmotors, tatsächliche Arbeitsstunden und jede Fehlermeldung. Durch Beachten der Fehlermeldungen können die Wartungskosten erheblich gesenkt werden.

Vorteile:

- Zeigt die genaue Anzahl der Ladezyklen.
- Prüft die korrekte Ladezeit.
- Prüft die richtige Nutzung der Maschine.
- Verhindert Ausfälle.
- Plant Wartungsintervalle.




Eco select

Weniger Geräusche - Weniger Energie Mit Eco Select kann der Energieverbrauch und die Laufzeit um 20% im täglichen Einsatz reduziert werden. Der Geräuschpegel wird um 2 dB (A) reduziert und erlaubt so auch den Einsatz in sensiblen Bereichen. Die Wartungsintervalle werden länger und reduzieren so die Kosten. Eco Select-Systeme sind modellspezifisch.

Vorteile:

- Stromaufnahme des Bürstenmotors um 20% niedriger.
- Stromaufnahme des Saugmotors um 20% niedriger.
- Reduzierter Wasserverbrauch.
- Geringerer Bürstenverschleiß.
- Geringerer Kohlebürstenverschleiß bei den Motoren.
- Um 2 dB (A) verringerter Geräuschpegel.
- Wahl des Betriebssystems.

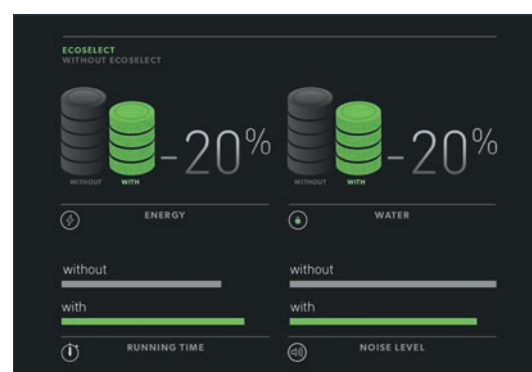

CT5



Mini-Scheuersaugmaschine mit Maxi-Leistung!

Die Reinigungskraft der Tellerbürste und die perfekte Abtrocknung in jede Richtung machen die **CT5** zu einer idealen Lösung für die tägliche Reinigung von kleinen und mittleren Flächen, vor allem an für andere Maschinen schwierig erreichbaren Stellen.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



RDS-System



Li-ionen Batterie



ANC Silent



SLS System



Eco select

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- RDS-SYSTEM:
 - Trocknen während des Rückwärts-Fahrens
 - Höhe des Griffs kann problemlos während der Reinigung angepasst werden
 - Besonders einfaches und intuitives Trocknungssystem mit doppelter Saugleiste
- Ergonomischer Hebel, um den Griff einzuklappen, die Maschine leicht zu transportieren und in vertikaler Parkposition abzustellen.
- Bedienfeld: leicht zu bedienen dank intuitivem Bedienfeld
- Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Verstellbarer Fahrgriff, auch während des Betriebs: ideal für schwer zugängliche Stellen
- Wartungsbereiche für den Bediener in gelb, Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß

TECHNISCHE DATEN

- **Li-Ionen-Batterie:**
 - Laufzeit 50 min Lange Lebensdauer
 - Niedrige Unterhaltskosten
 - Schnell und einfach wiederaufzuladen
 - Jederzeit bereit für dauerhaften Einsatz
- Arbeitszeit mit auton. Wassertank: 25 min
- **Kunststoffe**
 - Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
 - Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- Möglichkeit der Reinigungsmittelabgabe: im ECO-Modus mit konstanter Einsparung oder automatisch je nach Geschwindigkeit der Maschine/Regelung der Bürstenmotoren und der Absaugung; noch weniger Energieverbrauch, noch mehr Laufruhe

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.005	CT5-B28	280	375 / 386	900	Li-ion 36 V	5	5	758x376x392 (parked)	19.8

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV02438	Nylonbürste aus PPL - Medium
3.8006.KTRI06090	Satz mit auswechselbaren Wischblättern aus Latex (vierseitig zu nutzen) vorne und hinten.
3.8006.KTRI06000	Kompletter Satz Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern und Rahmen (vorne)
3.8006.KTRI06001	Kompletter Satz Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern und Rahmen (hinten)
3.8006.KTRI06041	36 V Li-ion batterie
3.8006.BACA00263	Ladengerät

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV02582	Schleifplattenhalterung
3.8006.SPPV02583	Schleifplatte WEIß - 11" (280 mm) - 5 Stk.
3.8006.SPPV02584	Schleifplatte ROT - 11" (280 mm) - 5 Stk.
3.8006.SPPV02585	Schleifplatte GRÜN - 11" (280 mm) - 5 Stk.
3.8006.SPPV02586	Schleifplatte SCHWARZ - 11" (280 mm) - 5 Stk.
3.8006.KTRI06091	Kompletter Satz Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern und Rahmen (vorne und hinten) - Ölbeständig
3.8006.KTRI06092	Kompletter Satz Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern und Rahmen (vorne und hinten) - aus Linatex

CT15



Die **CT15** ist eine extrem kompakte und sehr manövrierbare Schrubbmachine, gebaut aus qualitativ hochwertigen Materialien und ausgestattet mit der neuesten Technologie. Die Schreuersaugmaschine ist ideal für kleine Flächen, auch wenn viel Mobiliar aufgestellt ist. Selbst Bereiche, welche schwer zu erreichen sind stellen kein Problem für die DiBO CT15 dar. Außerdem ist mechanisches Reinigen sehr viel effizienter als manuelles Reinigen, die Produktivität ist bis zu 4 mal höher. Die B35R ist kompakt und leistungsfähig (75 min Laufzeit im Modus Eco select). Sie kann innerhalb von einer Minute zu einem Teppichreiniger umgebaut werden.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



Patentiertes Transportrad



ECS - Eco cost saving solutions



Carpet kit



DBL - Double battery life



SLS System

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld; Bürste, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden
- Verstellbarer Fahrgriff, auch während des Betriebs: ideal für schwer zugängliche Stellen
- Abnehmbarer Tank für leichtes Entleeren und besseren Zugang zu den Maschinenkomponenten
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Einfaches Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen am Fahrgriff, inkl. verzögertem Abschalten der Bürste und der Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen
- Schaumhemmendes System mit speziellem mechanischem Schutz des Saugmotors
- Selbstnivellierendes mechanisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- Version-BT: parabolischer Saugfuß für beste Resultate beim Trocknen; exzellent auch auf engstem Raum
- BT-R-Version: gerader Saugfuß vorne und hinten
- Wartungsbereiche für den Bediener sind gelb markiert; Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Eco select senkt den Energieverbrauch und ermöglicht eine um 20 % höhere tägliche Reinigungsleistung; Schallpegel wurde um 2 dB gesenkt, damit das Gerät auch zur Reinigung in empfindlichen Bereichen geeignet ist
- Die Batterien halten doppelt so lange
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
- Regel- und Verschlussventil für Reinigungslösung
- Ablassschlauch (ø 32 mm)

TECHNISCHE DATEN

- **Motoren**
 - Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
 - Absaugung: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- **Kunststoffe**
 - Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
 - Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
 - Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
 - Räder: ölbeständig
- **Mechanik**
 - Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
 - Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
 - Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt
- **Elektrische Anlage**
 - Kohlebürsten: leicht austauschbar
 - Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
 - Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
 - Anzeige: Batteriestand
- **Bedienfeld**
 - Bürste, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.020	CT15-C35	350	450	1300	220/240 V - 50Hz - 15m cable	16	19	740x395x535	36
3.126.015	CT15-B35	350	450	1300	24V (2x12V) - 28,5 Ah (C5) battery	16	19	740x395x535	59
3.126.017	CT15-B35R	350	150	1300	24 V (2x12V) - 29 Ah (GEL) battery	16	19	753x440x1220	60

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01481	Nylonbürste (medium) - CT15
3.8006.PMVR01885	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen)
3.8006.MPVR05917	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT15
3.8006.MPVR05918	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT15
3.8006.MPVR31594	Auswechselbare Wischblätter aus PU (vorne) (CT15-B35R)
3.8006.MPVR10734	Auswechselbare Wischblätter aus PU (hinten) (CT15-B35R)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01273	Schleifplattenhalterung - CT15
3.8006.SPPV01409	Schleifplatte WEIß -14" - CT15 (5 Stück)
3.8006.SPPV01427	Schleifplatte ROT -14" - CT15 (5 Stück)
3.8006.SPPV01445	Schleifplatte GRÜN -14" - CT15 (5 Stück)
3.8006.SPPV01463	Schleifplatte SCHWARZ -14" - CT15 (5 Stück)
3.8006.KTRI04731	Carpet Kit - Teppichreiniger (CT15-B35R)

CT30



Die **CT30** ist eine kompakte und sehr manövrierbare Schrubbmachine, gebaut aus qualitativ hochwertigen Materialien und ausgestattet mit der neuesten Technologie.

Die Schrubbmachine ist ideal für kleine Flächen, auch wenn viele Möbel aufgestellt sind. Selbst die Bereiche, welche schwer zu erreichen sind, stellen kein Problem für die DiBO CT30 dar.

Außerdem ist mechanisches Reinigen sehr viel effizienter als manuelles Reinigen, die Produktivität ist bis zu 4 mal höher.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Einfach zu bedienendes Kontrollpanel oben am Handgriff mit dem die Bürsten, die Absaugung und die Wasserzufuhr bedient werden können
- Einklappbarer Handgriff für einfaches Verstauen
- Der Handgriff kann in der Höhe eingestellt werden, selbst beim Reinigen: ermöglicht das Reinigen von Bereichen, die schwer zu erreichen sind
- Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung
- Die Saugleiste folgt automatisch für optimales Absaugergebnis
- Bürste und Saugleiste lassen sich einfach entfernen ohne den Einsatz von Werkzeugen
- Automatische Stand-by-Position für die Bürste und die Wasserversorgung
- CFS-System für die zentrale Aufbringung der Reinigungslösung
- AFS: Schaumhemmendes System mit speziellem Schutz des Saugmotors
- SLS (Self Leveling System) für konstanten Bürstendruck
- Integriertes Batterieladegerät und Batterie
- Wartungsbereiche für den Bediener in gelb, Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Weitere Eigenschaften:
 - Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
 - Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
 - Regel- und Verschlussventil für Reinigungslösung
 - Ablassschlauch (ø 32 mm)
 - Haken zum Aufhängen der Bürste an der Seite der Maschine
 - Vorrüstung für Saugeinheit hinten

TECHNISCHE DATEN

- **Motoren**
 - Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
 - Absaugung: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- **Kunststoffe**
 - Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
 - Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
 - Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
 - Räder: ölbeständig
- **Mechanik**
 - Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
 - Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
 - Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt
- **Elektrische Anlage**
 - Kohlebürsten: leicht austauschbar
 - Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
 - Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
 - Anzeige: Batteriestand
- **Bedienfeld**
 - Bürste, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.033	CT30-C45	450	550	1670	230 V-50 Hz-15 m cable	28	30	960x550x1220	53
3.126.031	CT30-B45	450	550	1670	24 V (2x12V) - 70 Ah (C5) battery	28	30	960x550x1220	98

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01188	Nylonbürste PPL - CT30
3.8006.PMVR01986	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen) - CT30
3.8006.MPVR05953	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT30
3.8006.MPVR05954	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT30

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01306	Schleifplattenhalterung - CT30
3.8006.SPPV01412	Schleifplatte WEIß -18" - CT30 (5 Stück)
3.8006.SPPV01430	Schleifplatte ROT -18" - CT30 (5 Stück)
3.8006.SPPV01448	Schleifplatte GRÜN -18" - CT30 (5 Stück)
3.8006.SPPV01466	Schleifplatte SCHWARZ -18" - CT30 (5 Stück)

CT45



Die **CT45** ist eine kompakte und sehr manövrierbare Schrubbmachine, gebaut aus qualitativ hochwertigen Materialien und ausgestattet mit der neuesten Technologie. Die Schrubbmachine ist ideal für kleine Flächen, auch wenn dort viele Möbel aufgestellt sind. Selbst die Bereiche, welche schwer zu erreichen sind, stellen kein Problem für die DiBO CT45 dar.

Außerdem ist mechanisches Reinigen sehr viel effizienter als manuelles Reinigen, die Produktivität ist bis zu 4 mal höher.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Einfach zu bedienendes Kontrollpanel oben am Handgriff mit dem die Bürsten, die Absaugung und die Wasserzufuhr bedient werden können
- Einklappbarer Handgriff für einfaches Verstauen
- Der Handgriff kann in der Höhe eingestellt werden, selbst beim Reinigen: ermöglicht das Reinigen von Bereichen, die schwer zu erreichen sind
- Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung
- Die Saugleiste folgt automatisch für optimales Absaugergebnis
- Bürste und Saugleiste lassen sich einfach entfernen ohne den Einsatz von Werkzeugen
- Automatische Stand-by-Position für die Bürste und die Wasserversorgung
- CFS-System für die zentrale Aufbringung der Reinigungslösung
- AFS: Schaumhemmendes System mit speziellem Schutz des Saugmotors
- SLS (Self Leveling System) für konstanten Bürstendruck
- Integriertes Batterieladegerät und Batterie
- Wartungsbereiche für den Bediener in gelb, Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Weitere Eigenschaften:
 - Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
 - Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
 - Regel- und Verschlussventil für Reinigungslösung
 - Ablassschlauch (ø 38 mm)
 - Haken zum Aufhängen der Bürste an der Seite der Maschine
 - Automatische Anhebung der Bürste durch das Vorderrad beim Transport der Maschine (Version BT)

TECHNISCHE DATEN

- **Motoren**
 - Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
 - Absaugung: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
 - Antrieb: elektrischer Differentialantrieb über separate Motoren (Version BT)
- **Kunststoffe**
 - Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
 - Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
 - Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
 - Räder: ölbeständig
- **Mechanik**
 - Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
 - Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
 - Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt
- **Elektrische Anlage**
 - Kohlebürsten: leicht austauschbar
 - Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
 - Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
 - Anzeige: Batteriestand
- **Bedienfeld**
 - Bürste, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden

TYPEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.036	CT45-C50	500	730	1750	230 V/50 Hz -15 m cable	40	45	821x576x1220	65
3.126.035	CT45-B50	500	730	1750	24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5) battery	40	45	821x576x1220	110

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.PMVR01534	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT45
3.8006.MPVR06287	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT45
3.8006.MPVR06288	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT45
3.8006.SPPV01332	Nylonbürste PPL - CT45

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01413	Schleifplatte WEIß -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01431	Schleifplatte ROT -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01449	Schleifplatte GRÜN -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01467	Schleifplatte SCHWARZ -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01335	Schleifplattenhalterung - CT45

CT46



Die **CT46** ist eine kompakte und sehr manövrierbare Schrubbmachine, gebaut aus qualitativ hochwertigen Materialien und ausgestattet mit der neuesten Technologie. Die Schrubbmachine ist ideal für kleine Flächen, auch wenn viele Möbel aufgestellt sind. Selbst die Bereiche, welche schwer zu erreichen sind, stellen kein Problem für die DiBO CT46 dar.

Außerdem ist mechanisches Reinigen sehr viel effizienter als manuelles Reinigen, die Produktivität ist bis zu 4 mal höher. Nur erhältlich mit Batterie-Antrieb.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



Patentiertes Transportrad



DBL - Double battery life



UDC - Ultimate Absaugkombination

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Einklapbarer Handgriff für einfaches Verstauen
- Der Handgriff kann in der Höhe eingestellt werden, selbst beim Reinigen: ermöglicht das Reinigen von Bereichen, die schwer zu erreichen sind
- Die Saugleiste folgt automatisch für optimales Absaugergebnis
- Bürste und Saugleiste lassen sich einfach entfernen ohne den Einsatz von Werkzeugen
- Automatische Stand-by-Position für die Bürste und die Wasserversorgung
- CFS-System für die zentrale Aufbringung der Reinigungslösung
- SLS (Self Leveling System) für konstanten Bürstendruck
- EDD-System: Saugfuß, der für beste Resultate beim Trocknen und bei der Flächenleistung entwickelt wurde
- AFS (Anti Foam System) exklusives schaumhemmendes System zum perfekten Schutz des Absaugmotors vor Schaumbildung
- Integriertes Batterieladegerät
- Wartungsbereiche für den Bediener in gelb, Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
- Regel- und Verschlussventil für Reinigungslösung
- Ablassschlauch (ø 38 mm)
- Haken zum Aufhängen der Bürste an der Seite der Maschine
- Bedienfeldbürsten, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden

TECHNISCHE DATEN

- **Motoren**
 - Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
 - Absaugung: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- **Kunststoffe**
 - Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
 - Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
 - Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
 - Räder: ölbeständig
- **Mechanik**
 - Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
 - Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
 - Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit

Wasserkontakt

- **Elektrische Anlage**
 - Kohlebürsten: leicht austauschbar
 - Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
 - Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
 - Anzeige: Batteriestand

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.037	CT46-B50	500	730	2475	24 V (2x12 V) battery	40	50	855x580x1220	120

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.PMVR01534	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT46
3.8006.MPVR06287	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT46
3.8006.MPVR06288	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT46
3.8006.SPPV01332	Nylonbürste PPL - CT46

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01335	Schleifplattenhalterung - CT46
3.8006.SPPV01413	Schleifplatte WEIß -19" - CT46 (5 Stück)
3.8006.SPPV01431	Schleifplatte ROT -19" - CT46 (5 Stück)
3.8006.SPPV01449	Schleifplatte GRÜN -19" - CT46 (5 Stück)
3.8006.SPPV01467	Schleifplatte SCHWARZ -19" - CT46 (5 Stück)
3.217.005	Batterie 24 V (2x 12 V) - 76 Ah (2 Stück)

CT51



Die **CT51** ist eine innovative handgeführte Scheuersaugmaschine, die komplette Kontrolle über die Reinigungsarbeiten ermöglicht. Durch das ANC-System (Advanced Noise Control) ist eine geräuscharme Fußbodenreinigung unter 59 dB möglich, was von besonderer Bedeutung bei Reinigungsaufgaben in patienten- und gästenahen Bereichen ist. Diese Schrubb- und Saugmaschine eignet sich besonders für den professionellen und industriellen Einsatz. Das innovative Design erlaubt es dem Benutzer den bedienerfreundlichen Fahrgriff problemlos in jede Position einzustellen. Mehrere Innovationen sorgen dafür, dass die Maschinen unter ökonomischen und ökologischen Aspekten nachhaltige Reinigungsergebnisse erzielen. Diese ökonomischen Fakten machen die Maschinen besonders interessant für die Zielmärkte Hotel und Gaststätten, Großküchen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, öffentliche Einrichtungen, sowie Lebensmittelverarbeitung und Handel.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



Speicherkarte



Service Menu



Austauschbarer
Bürstenkopf



DBL - Double battery
life



ANC Silent

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Ergonomie: bedienerfreundlicher Fahrgriff, problemlos in jede Position einzustellen
- Benutzerfreundlichkeit: volle Maschinenkontrolle durch einen intuitiven zentralen Knopf
- Ökologisch und ergonomisch: 2 voreingestellte Programme
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Bürsten mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- SLS (Self Leveling System): selbstnivellierendes System für den Bürstendruck, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt

TECHNISCHE DATEN

• Motor

- ANC: reduziert den Geräuschpegel auf unter 59 dB(A). Durch das ANC (Advanced Noise Control) System ist eine geräuscharme Fußbodenreinigung möglich, was von besonderer Bedeutung bei Reinigungsaufgaben in patienten- und gästenahen Bereichen ist.
- ECO SELECT: Niedriger Energieverbrauch, höhere Produktivität und um 2 dB(A) verringerter Geräuschpegel

• Batterien

- DBL (Double Battery Life): optimiert den Ladezyklus und verlängert die Lebensdauer der Batterie um bis zu 100 %; dieses HF Ladergeräte vermeidet unnötiges Laden (Ladung erfolgt nur bei Bedarf)

• Wartung

- Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
- SPEICHERKARTE: ermöglicht es, Arbeitsparameter der Maschine auf PC oder Tablet herunterzuladen (durch Beachten der Wartungs- und Fehlermeldungen können die Wartungskosten erheblich gesenkt werden)
- Display: bedienerfreundliches Display zeigt folgende Informationen an:
 - Ladekapazität der Batterie
 - Stundenzähler
 - Arbeitsprogrammeinstellungen
 - Wasserabgabe und Füllstandsanzeige
 - Bürstendruck-Einstellung (nur bei XP-Version)
 - Fahrtgeschwindigkeits-Einstellung (BT-Version)

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.054.01	CT51-B55	550	815	2000	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	50	53	1230x516x960	67
3.126.054.02	CT51-BT55	550	815	2475	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	50	53	1230x516x960	73
3.126.054.03	CT51-XP55R	550	815	2000	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	50	53	1329x563x1033	101

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.PMVR06296	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen) - CT51
3.8006.MPVR08039	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT51
3.8006.MPVR08035	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT51
3.8006.SPPV01352	Nylonbürste PPL - CT51

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01415	Schleifplatte WEIß - 53 cm (21") (5 Stück)
3.8006.SPPV01433	Schleifplatte ROT - 21" - CT51 & CT105 (5 Stück)
3.8006.SPPV01451	Schleifplatte GRÜN - 53 cm (21") (5 Stück)
3.8006.SPPV01469	Schleifplatte SCHWARZ - 53 cm (21") (5 Stück)
3.8006.SPPV01348	Schleifplattenhalterung - CT51 & CT105
3.217.005	Batterie 24 V (2x 12 V) - 95 Ah (2 Stück)

CT71



Die **CT71** ist eine innovative Scheuersaugmaschine, die komplette Kontrolle über die Reinigungsarbeiten ermöglicht. Durch das ANC-System (Advanced Noise Control) ist eine geräuscharme Fußbodenreinigung unter 59 dB möglich, was von besonderer Bedeutung bei Reinigungsaufgaben in patienten- und gästenahen Bereichen ist.

Das innovative Design erlaubt es dem Benutzer den bedienerfreundlichen Fahrgriff problemlos in jede Position einzustellen. Mehrere Innovationen sorgen dafür, dass die Maschinen unter ökonomischen und ökologischen Aspekten nachhaltige Reinigungsergebnisse erzielen. Diese Fakten machen die Maschinen besonders interessant für die Zielmärkte Hotel und Gaststätten, Großküchen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, öffentliche Einrichtungen, sowie Lebensmittelverarbeitung und Handel.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



Spreicherkarte



Service Menu



Austauschbarer
Bürstenkopf



DBL - Double battery
life



ANC Silent

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Ergonomie: bedienerfreundlicher Fahrgriff, problemlos in jede Position einzustellen
- Benutzerfreundlichkeit: volle Maschinenkontrolle durch einen intuitiven zentralen Knopf
- Ökologisch und ergonomisch: 2 voreingestellte Programme
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Bürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- SLS (Self Leveling System): selbstnivellierendes System für den Bürstendruck, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- Eco select: mit Eco Select kann der Energie-, Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch reduziert werden. Die Laufzeit kann im täglichen Einsatz bis zu 20 % verlängert werden. Der Geräuschpegel wird um 2 dB(A) reduziert und erlaubt so auch den Einsatz in sensiblen Bereichen. Die Wartungsintervalle werden länger und reduzieren so die Kosten.
- DBL (Double Battery Life): verlängerter Batterienutzungszyklus (Ladung nur bei Bedarf kann die Lebensdauer der Batterie nahezu verdoppeln)
- ANC (Advanced Noise Control): geräuscharmes ANC™ reduziert den Geräuschpegel auf unter 59 dB(A). Durch das ANC (Advanced Noise Control) System ist eine geräuscharme Fußbodenreinigung möglich, was von besonderer Bedeutung bei Reinigungsaufgaben in patienten- und gästenahen Bereichen ist.

TECHNISCHE DATEN

• Motor

- ANC: reduziert den Geräuschpegel auf unter 59 dB(A). Durch das ANC (Advanced Noise Control) System ist eine geräuscharme Fußbodenreinigung möglich, was von besonderer Bedeutung bei Reinigungsaufgaben in patienten- und gästenahen Bereichen ist.
- Eco select: Niedriger Energieverbrauch, höhere Produktivität und um 2 dB(A) verringerter Geräuschpegel

• Batterien

- DBL (Double Battery Life): optimiert den Ladezyklus und verlängert die Lebensdauer der Batterie um bis zu 100 %; dieses HF Ladergeräte vermeidet unnötiges Laden (Ladung erfolgt nur bei Bedarf)

• Wartung

- Wischblätter: aus Latex, vierseitig zu nutzen

- SPEICHERKARTE: ermöglicht es, Arbeitsparameter der Maschine auf PC oder Tablet herunterzuladen (durch Beachten der Wartungs- und Fehlermeldungen können die Wartungskosten erheblich gesenkt werden)
- **Display:** bedienerfreundliches Display zeigt folgende Informationen an:
 - Ladekapazität der Batterie
 - Stundenzähler
 - Arbeitsprogrammeinstellungen
 - Wasserabgabe und Füllstandsanzeige
 - Bürstendruck-Einstellung (nur bei XP-Version)
 - Fahrtgeschwindigkeits-Einstellung (BT-Version)

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.080.04	CT71-BT70	700	1010	3150	24 V (2x12 V) - 117 Ah (C5)	70	70	1220x748x960	95

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.PMVR06297	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen) - CT71
3.8006.MPVR08040	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT71
3.8006.MPVR08036	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT71
3.8006.SPPV01472	Nylonbürste PPL - CT71

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01228	Schleifplattenhalterung - CT71 (2 Stück)
3.8006.SPPV01409	Schleifplatte WEIß -14" - CT71 (5 Stück)
3.8006.SPPV01427	Schleifplatte ROT -14" - CT71 (5 Stück)
3.8006.SPPV01445	Schleifplatte GRÜN -14" - CT71 (5 Stück)
3.8006.SPPV01463	Schleifplatte SCHWARZ -14" - CT71 (5 Stück)
3.217.001	Batterie 24 V (2x 12 V) - 117 Ah (2 Stück)

CT105



Mit der **CT105** liegt eine neue Generation von Schrubb- und Saugmaschinen vor. Seine außergewöhnliche Handlichkeit steigert Produktivität und Leistungsstärke dieser Maschine, was sich in einer hervorragenden Schrubbqualität mit perfekter Wasseraufnahme zeigt, selbst wenn das Gerät wendet. Die CT105 ist mit 2 gegenläufig rotierenden Bürsten ausgerüstet. Dank einer patentierten Antischaumsicherung kann eine längere Lebensdauer des Saugluftmotors garantiert werden. Die Hochleistungsbatterien ermöglichen ein langes Reinigen. Diese Schrubb- und Saugmaschine eignet sich insbesondere für den professionellen und industriellen Einsatz. Durch den mechanischen Antrieb des Geräts (ohne Keilriemen) ist eine lange Lebensdauer und eine wartungsfreundliche Schrubbmaschine garantiert. Die Maschine wird ohne Batterien (4 x 6 V) geliefert.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Das schalldämpfende System garantiert einen niedrigen Schallpegel (<70 dB(A))
- AFS (Anti Foam System): exklusives schaumhemmendes System mit speziellem elektromechanischem Schutz des Saugmotors vor Schaumbildung (autom. Abschaltung der Absaugung bei vollem Tank)
- SLS (Self Leveling System) für konstanten Bürstendruck, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- Sehr benutzerfreundlich:
- Tanks aus stoßfestem Kunststoff mit sehr großem Fassungsvermögen: Lösungstank 100 l, Aufnahmetank 110 l (Aufnahmetank kann angehoben und problemlos gereinigt werden)
- Einfach zu bedienen, ein Tastendruck genügt
- Automatisches Ein- und Aushängesystem der Bürste (werkzeuglos und ohne Hände)
- Stoßfeste Abstreifleiste mit Rädern für schnelles, werkzeugloses Auswechseln der Wischblätter, welche vor dem Austausch vierseitig benutzt werden können
- Füllstandsanzeige der Reinigungslösung
- Saugfuß, der für beste Resultate beim Trocknen und bei Flächenleistung entwickelt wurde
- Saugfuß aus behandelter Aluminiumlegierung, mit spezieller V-Form
- Möglichkeit zur Abgabe der Reinigungslösung in Abhängigkeit zur Maschinengeschwindigkeit (BT Version)
- CFS-System für die zentrale Aufbringung der Reinigungslösung
- AutoStop : désactivation et redémarrage faciles des fonctions via le levier de commande, y compris l'arrêt différé de la brosse et du moteur d'aspiration. Idéal pour les sols irréguliers.
- Wartungsbereiche für den Bediener in gelb, Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Weitere Eigenschaften
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Manuelle Wassermengenregulierung
- Ablassschlauch (ø 50 mm)
- Integriertes Batterieladegerät
- Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste

TECHNISCHE DATEN

• Motoren

- Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
- Bürstendruck: Stellantrieb mit Druckregelsystem, das dank hoher Qualität konstanten Andruck auf dem Boden garantiert
- Absaugung: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- Antrieb: Differentialantrieb mit parallelen Achsen und Lagern aus Edelstahl

• Kunststoffe

- Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
- Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
- Räder: ölbeständig

• Mechanik

- Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
- Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

• Elektrische Anlage

- Kohlebürsten: leicht austauschbar
- Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
- Anzeige: Batteriestand

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	V	l	l	mm	kg
3.126.105	CT105-BT105	1050	1010	4725	24 V (4x6V) battery	100	110	1750x1112x1075	182

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01352	Nylon borstel PPL BT105 - CT105 (2 stuks)
3.8006.SPPV01351	Nylonbürste (medium) aus PPL BT105 - CT105 (2 Stück)
3.8006.PMVR02297	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen) BT105-CT105
3.8006.MPVR08041	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) BT1055
3.8006.MPVR08037	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) BT105

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01348	Schleifplattenhalterung BT105 - CT105 (2 Stück)
3.8006.SPPV01415	Schleifplatte WEIß - BT105 - 53 cm (21") (5 Stück)
3.8006.SPPV01433	Schleifplatte ROT - BT105 - 53 cm (21") (5 Stück)
3.8006.SPPV01424	Schleifplatte BEIGE - BT105 - 53 cm (21") (5 Stück)
3.8006.SPPV01442	Schleifplatte BLAU - BT105 - 53 cm (21") (5 Stück)
3.217.007	Batterie 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 Stück)

CT80



Kompakteste Aufsitz-Scheuersaugmaschinen von DiBO mit einer Bürste (Modell CT80-BT55 ECO) oder mit 2 Bürsten (Modell CT80-BT70) für intensive Nutzung.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



ANC Silent



Speicherkarte



Service Menu



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Sehr kompakt (130 cm Länge) mit 83 l Tank und mit einem minimalen Wenderadius von 185 cm
- Möglichkeit der Reinigungsmittelabgabe: im ECO-Modus mit konstanter Einsparung oder automatisch je nach Geschwindigkeit der Maschine
- Regelung der Bürstenmotoren und der Absaugung: noch weniger Energieverbrauch, noch mehr Laufruhe
- CFS-System: Wasserverteilung aus der Bürstenmitte, um Verschwendung von Reinigungslösung zu vermeiden
- EDD-System: Saugfuß, der für beste Resultate beim Trocknen und bei der Flächenleistung entwickelt wurde
- Einfaches Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen mit der Pedalsteuerung, inkl. verzögertem Abschalten der Bürste und der Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen
- Reinigungsmittel-Dosiersystem separat von der Wasserabgabe: erhebliche Einsparungen bei der Reinigungschemie, leicht entfernbarer Kanister
- Schaumhemmendes System mit speziellem elektromechanischem Schutz des Saugmotors, automatische Abschaltung der Absaugung bei vollem Tank
- Speicherkarte: ermöglicht die Speicherung von Batterieladezyklen und Leistungsaufnahme des Motors
- Wartungsbereiche für den Bediener in Gelb
- Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Ablassschlauch (ø 50 mm)
- Leicht kippbarer Tank: besserer Zugang zu Maschinenkomponenten
- Elektronische Wassermengenregulierung
- Integriertes Batterieladegerät

TECHNISCHE DATEN

• Motoren

- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
- Bürstendruck: Ein-/Aus-Stellantrieb
- Absaugung: 2 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- Antrieb: Differentialantrieb mit parallelen Achsen und Lagern aus Edelstahl

• Kunststoffe

- Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
- Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
- Räder: ölbeständig

• Mechanik

- Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
- Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit

Wasserkontakt

• Elektrische Anlage

- Kohlebürsten: leicht austauschbar
- Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
- Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
- Sensoren: Füllstand von Wasser, Reinigungslösung und Schmutzwasser; geschützt vor versehentlichen Stößen
- Speicherkarte: für die Erfassung der Maschinendaten Ermöglicht die Speicherung von: Batterieladezyklen Leistungsaufnahme des Motors
- Anzeige: großflächig, mehrsprachig, inkl. Stundenzähler, Batteriestand und Arbeitsprogrammen

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.083	CT80-BT70	700	942	4200	24 V (4x6 V) battery	79	83	1310x673x1030	145

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01472	Gegenläufig rotierende Nylonbürsten - CT80
3.8006.MPVR08040	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT80
3.8006.MPVR08036	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT80
3.8006.PMVR01533	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT80

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01273	Schleifplattenhalterung - CT80 (2 Stück)
3.8006.SPPV01409	Schleifplatte WEIß -14" - CT80 (5 Stück)
3.8006.SPPV01427	Schleifplatte ROT -14" - CT80 (5 Stück)
3.8006.SPPV01445	Schleifplatte GRÜN -14" - CT80 (5 Stück)
3.8006.SPPV01463	Schleifplatte SCHWARZ -14" - CT80 (5 Stück)
3.217.007	Batterie 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 pièces)

CT110



Mit der **CT110** liegt eine neue Generation von Aufsitz-Schreuersaugmaschinen vor. Ihre außergewöhnliche Handlichkeit steigert Produktivität und Leistungsstärke dieser Maschine, was sich in einer hervorragenden Schrubbqualität mit perfekter Wasseraufnahme zeigt, selbst wenn das Gerät wendet. Die CT110 ist mit 2 gegenläufig rotierenden Bürsten ausgerüstet oder mit 2 zylindrischen Nylonbürsten. Dank einer patentierten Antischaumsicherung kann eine längere Lebensdauer des Saugmotors garantiert werden. Die Hochleistungsbatterien und das große Fassungsvermögen von Lösung- und Schmutzwassertank ermöglichen einen längeren autonomen Einsatz. Diese Schreuersaugmaschine eignet sich insbesondere für den professionellen und industriellen Einsatz. Durch den stufenlos einstellbaren Antrieb des Geräts (ohne Keilriemen) ist eine lange Lebensdauer und eine wartungsfreundliche Schreuersaugmaschine garantiert. Die Schrubbmaschine wird ohne Batterien (4 x 6 VDC) geliefert.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



SLS System



ECS - Eco cost saving solutions



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Das schalldämpfende System garantiert einen niedrigen Schallpegel (65 dB(A))
- Möglichkeit der Reinigungsmittelabgabe: im ECO-Modus mit konstanter Einsparung oder automatisch je nach Geschwindigkeit der Maschine
- Möglichkeit der Reinigungsmittelabgabe: im ECO-Modus mit konstanter Einsparung automatisch je nach Geschwindigkeit der Maschine
- Bedienfeld: Bürsten, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden
- CFS-System: Wasserverteilung aus der Bürstenmitte, um Verschwendung von Reinigungslösung zu vermeiden
- SLS-System: selbstnivellierendes elektronisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- EDD-System: Saugfuß, der für beste Resultate beim Trocknen und bei der Flächenleistung entwickelt wurde
- Einfaches Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen mit der Pedalsteuerung, inkl. verzögertem Abschalten der Bürste und der Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen
- Reinigungsmittel-Dosiersystem separat von der Wasserabgabe: erhebliche Einsparungen bei der Reinigungschemie, leicht entfernbarer Kanister
- Elektronische Wassermengenregulierung
- Schaumhemmendes System mit speziellem elektromechanischem Schutz des Saugmotors, automatische Abschaltung der Absaugung bei vollem Tank
- Wartungsbereiche für den Bediener in Gelb
- Ablassschlauch (ø 50 mm)
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Leicht kippbarer Tank: besserer Zugang zu Maschinenkomponenten
- Integriertes Batterieladegerät
- Verstellbares Lenkrad

TECHNISCHE DATEN

• Motoren

- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
- Bürstendruck: Ein-/Aus-Stellantrieb
- Absaugung: 2 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- Antrieb: Differentialantrieb mit parallelen Achsen und Lagern aus Edelstahl

• Kunststoffe

- Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
- Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
- Räder: ölbeständig

• Mechanik

- Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
- Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

• Elektrische Anlage

- Kohlebürsten: leicht austauschbar
- Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
- Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
- Sensoren: Füllstand von Wasser, Reinigungslösung und Schmutzwasser; geschützt vor versehentlichen Stößen
- Speicherkarte: für die Erfassung der Maschinendaten Ermöglicht die Speicherung von: Batterieladezyklen Leistungsaufnahme des Motors
- Anzeige: großflächig, mehrsprachig, inkl. Stundenzähler, Batteriestand und Arbeitsprogrammen

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.110	CT110-BT85	850	1010	5525	24V (4x6 V)	110	115	1504x909x1201	231
3.126.112	CT110-BT70R	700	1010	4550	24V (4x6 V)	110	115	1504x722x1201	214

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01516	Nylonbürste (medium) aus PPL - CT110 (2 Stück)
3.8006.SPPV01320	Zylindrische Nylonbürste (medium) aus PPL (2 Stück) (CT110-BT70R)
3.8006.MPVR08041	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT110
3.8006.MPVR08037	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT110
3.8006.PMVR02243	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT110

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01410	Schleifplatte WEIß - 16" - CT110 (5 Stück)
3.8006.SPPV01428	Schleifplatte ROT - 16" - CT110 (5 Stück)
3.8006.SPPV01446	Schleifplatte GRÜN - 16" - CT110 (5 Stück)
3.8006.SPPV01464	Schleifplatte SCHWARZ - 16" - CT110 (5 Stück)
3.8006.SPPV01234	Schleifplattenhalterung - CT110 (2 Stück)
3.217.007	Batterie 24 V (4x 6 V) - 195 Ah (C5) (4 Stück)

CT160



Der Aufsitz-Bodenreinigungsautomat **CT160** bewältigt unermüdlich eine enorme Arbeitsleistung, da er im Hinblick auf extreme Reinigungsanforderungen konzipiert wurde. Die Maschine gewährleistet dank des bemerkenswerten Fassungsvermögens der Tanks und der konstanten Batteriekapazität eine hohe Reinigungsleistung. Die Version mit axial angeordneten Kkehrbürsten - kombiniert mit den Bürstenwalzen - erzielt ein optimales Reinigungsergebnis.

Das Gerät besitzt somit sowohl Kehreigenschaften, als auch die Eigenschaften einer Schrubbmachine und kann außen und innen eingesetzt werden. Die Maschine wird ohne Batterien (6 x 6 VDC) und Batterieladegerät geliefert.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Das schalldämpfende System garantiert einen niedrigen Schallpegel (68 dB(A))
- Bedienfeldbürsten, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden
- CFS-System: Wasserverteilung aus der Bürstenmitte, um Verschwendung von Reinigungslösung zu vermeiden
- SLS-System: selbstnivellierendes elektronisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- EDD-System: Saugfuß, der für beste Resultate beim Trocknen und bei der Flächenleistung entwickelt wurde
- Einfaches Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen mit der Pedalsteuerung, inkl. verzögertem Abschalten der Bürste und der Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen
- Innovatives, voreingestelltes Reinigungssystem mit 3 verschiedenen, vom Bedienfeld wählbaren Arbeitsprogrammen:- Leichte Reinigung- Mittelstarke Reinigung- Intensivreinigung
- Schaumhemmendes System mit speziellem elektromechanischem Schutz des Saugmotors, automatische Abschaltung der Absaugung bei vollem Tank
- Scheuersaugmaschine mit Vorkehrsystem und integriertem Kehrgutbehälter (R Version)
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Automatisches Ein- und Aushängesystem der Bürste, werkzeuglos und ohne Hände (BT Version)
- Wartungsbereiche für den Bediener in Gelb
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Ablassschlauch (ø 50 mm)
- Leicht kippbarer Tank: besserer Zugang zu Maschinenkomponenten
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Elektronische Wassermengenregulierung
- Integriertes Batterieladegerät
- Verstellbares Lenkrad

TECHNISCHE DATEN

• Motoren

- Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
- Bürstendruck: Ein-/Aus-Stellantrieb
- Absaugung: 2 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- Antrieb: Differentialantrieb mit parallelen Achsen und Lagern aus Edelstahl

• Kunststoffe

- Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
- Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
- Räder: ölbeständig

• Mechanik

- Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
- Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

• Elektrische Anlage

- Kohlebürsten: leicht austauschbar
- Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
- Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
- Sensoren: Füllstand von Wasser, Reinigungslösung und Schmutzwasser; geschützt vor versehentlichen Stößen
- Speicherkarte: für die Erfassung der Maschinendaten Ermöglicht die Speicherung von: Batterieladezyklen Leistungsaufnahme des Motors
- Anzeige: großflächig, mehrsprachig, inkl. Stundenzähler, Batteriestand und Arbeitsprogrammen

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.160	CT160-BT85	850	1010	5525	36V (6x6 V) battery	145	170	1720x1010x1360	290
3.126.163	CT160-BT75R Sweep	750	1010	4875	36 V (6x6 V) battery	145	170	1810x1050x1360	300

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01286	Zylindrische Nylonbürste (medium) aus PPL (2 Stück) (CT160-BT75R Sweep)
3.8006.MPVR02830	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT160
3.8006.MPVR05883	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT160
3.8006.SPPV01527	Nylonbürste PPL - CT160 (2 Stück)
3.8006.PMVR01133	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT160

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01222	Schleifplattenhalterung - CT160 (2 Stück)
3.8006.SPPV01410	Schleifplatte WEIß - 16" - CT160 (5 Stück)
3.8006.SPPV01428	Schleifplatte ROT - 16" - CT160 (5 Stück)
3.8006.SPPV01446	Schleifplatte GRÜN - 16" - CT160 (5 Stück)
3.8006.SPPV01464	Schleifplatte SCHWARZ - 16" - CT160 (5 Stück)
3.217.011	Batterie 36 V (6x 6 V) - 320 Ah (C5) (6 Stück)
3.217.004	Ladengerät

CT230



Die DiBO **CT230** ist eine extrem robuste und hoch manövrierbare Schrubbmachine mit einer hervorragenden Reinigungsleistung. Dank dem gut durchdachten Design mit einer optimalen Ausnutzung der Höhe ist diese Schrubbmachine ideal für große Arbeitsanforderungen. Die Maschine ist konzipiert zur Reinigung großer Flächen. Dank dem genialen "Tank in Tank"-System – welches es ermöglicht eine größere Batteriekapazität neben dem Wasser- (205 l) und Schmutzwassertank (225 l) zu installieren – ist dies die am besten geeignete Aufsitz-Schrubbmachine für eine Vielzahl an Reinigungsaufgaben. Zum Beispiel das Reinigen von Schulfluren, Lagerhausböden, Turnhallen, Maschinenhallen, ...

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Das schalldämpfende System garantiert einen niedrigen Schallpegel (68 dB(A))
- Bedienfeldbürsten, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden
- CFS-System: Wasserverteilung aus der Bürstenmitte, um Verschwendung von Reinigungslösung zu vermeiden
- SLS-System: selbstnivellierendes elektronisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt
- EDD-System: Saugfuß, der für beste Resultate beim Trocknen und bei der Flächenleistung entwickelt wurde
- Einfaches Ab- und Wiedereinschalten der Arbeitsfunktionen mit der Pedalsteuerung, inkl. verzögertem Abschalten der Bürste und der Absaugung bei Arbeitsunterbrechungen
- Innovatives, voreingestelltes Reinigungssystem mit 3 verschiedenen, vom Bedienfeld wählbaren Arbeitsprogrammen:- Leichte Reinigung- Mittelstarke Reinigung- Intensivreinigung
- Schaumhemmendes System mit speziellem elektromechanischem Schutz des Saugmotors, automatische Abschaltung der Absaugung bei vollem Tank
- Elektronische Wassermengenregulierung
- Automatisches Ein- und Aushängesystem der Bürste, werkzeuglos und ohne Hände (BT Version)
- Wartungsbereiche für den Bediener in Gelb
- Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen
- Ablassschlauch (ø 50 mm)
- System "Aqua Stop" zum Füllen des Frischwassertanks
- Leicht kippbarer Tank: besserer Zugang zu Maschinenkomponenten
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Scheuersaugmaschine mit Vorkehrsystem und integriertem Kehrutbehälter (BTRS Version)

TECHNISCHE DATEN

- **Motoren**
 - Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
 - Rotation der Bürste (BTRS-Version): Antriebsmotor mit Zahnriementransmission
 - Bürstendruck: Stellantrieb mit Druckregelsystem
 - Absaugung: bürstenlos mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
 - Saugfuß: automatisches Anheben bei Rückwärtsfahrt
 - Antrieb: Antriebsrad mit paralleler Achse und überwindbarer Steigung von 16 %
- **Kunststoffe**
 - Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
 - Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
 - Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
 - Räder: ölbeständig
- **Mechanik**
 - Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
 - Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und

- Wasser
 - Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt
- **Elektrische Anlage**
 - Kohlebürsten: leicht austauschbar
 - Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
 - Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
 - Sensoren: Füllstand von Wasser, Reinigungslösung und Schmutzwasser; geschützt vor versehentlichen Stößen
 - Anzeige: digital, inkl. Stundenzähler und Batteriestand

TYPEN

									
Art.-Nr.	Beschreibung	mm	mm	m ² /Std.	-	l	l	mm	kg
3.126.180	CT230-BT105	1050	1280	6825	36 V (6x6 V) battery	205	225	1950x1155x1466	378
3.126.183	CT230-BT100R Sweep	1000	1280	7500	36 V (6x6 V) battery	205	225	1950x1170x1466	382

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01330	Zylindrische Nylonbürste (medium) aus PPL (2 Stück) (CT230-BT100R Sweep)
3.8006.MPVR05885	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT230
3.8006.MPVR05886	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT230
3.8006.KTRI01976	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT230
3.8006.SPPV01546	Gegenläufig rotierende Nylonbürsten - CT230 (2 Stück)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01154	Schleifplattenhalterung - CT230 (2 Stück)
3.8006.SPPV01415	Schleifplatte WEIß - 21" - CT230 (5 Stück)
3.8006.SPPV01433	Schleifplatte ROT - 21" - CT230 (5 Stück)
3.8006.SPPV01451	Schleifplatte GRÜN - 21" - CT230 (5 Stück)
3.8006.SPPV01469	Schleifplatte SCHWARZ - 21" - CT230 (5 Stück)
3.217.011	Batterie 36 V (6x 6 V) - 320 Ah (C5) (6 Stück)
3.217.004	Ladengerät

[illegible]



Kontakt

DiBO BV

Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België BV

KMO-park 'Kapelleveld'
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV

Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH

Flocksdorfstraße 4
57234 Wilnsdorf
T. +49 (0)2739 479935-0
vertrieb@dibo.com

www.dibo.com

KATALOG - 24/02/22