




Cseri
LifeLine HC08
Superior



Kinshofer
KHS08L




Cangini
MLock 100

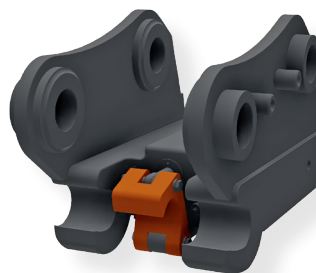

Henle
QC08HP

HYDRAULISCH


Hersteller	Cangini	Cseri	Henle	Kinshofer
Modell	M Lock 100	LifeLine HC08 Superior	QC08HP	KHS08L
Einsatz (t)	7,5 – 10	5,5 – 12	6 – 12	6 – 12
Maße (b x l) (mm)	250 × 292	290 × 470	452 × 290	280 x 700 ab 150 x ab 260
Gewicht (kg)	46 (ohne Aufnahme)	90	76	80
Aufnahmewelle (Ø mm)	50	60	60	ab 45
Hydraulikdruck max. (bar)	200	200	250	180 – 350
Entriegelungsdruck (bar)	k.A.	180 – 200	mind. 180	180 – 350
Verriegelungsdruck (bar)	k.A.	130 – 180	150	180 – 350
Sicherheitsmerkmale	Verriegelungsanzeige »Safe Check«, Doppelprofil-Aufnahme, optische Frontanzeige, Druckhalteventil	Anzeigestift, Klauen- sicherung, Druckhalte- ventile, patentiertes Verriegelungssystem	QCprotect Fallsicherung, zwei Anzeigestifte, verstärkte Klauen	Verriegelungsanzeige, verlängerte Klaue/ Fanghaken

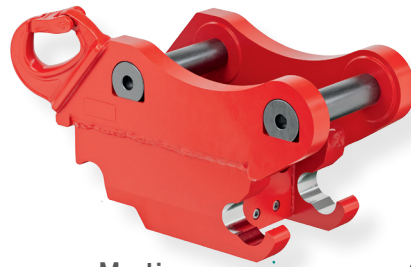


Martin
MH10



Rädlinger
HS08

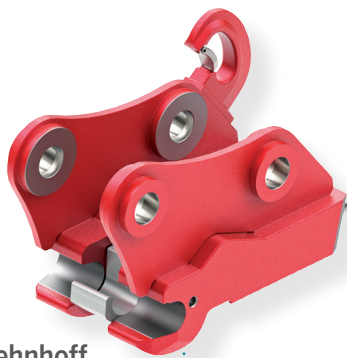


Lehnhoff
HS 08 DL

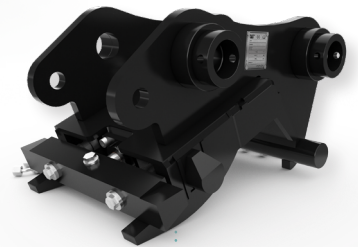

Zeppelin-Caterpillar
CW-10H

Hersteller	Lehnhoff	Martin	Rädlinger	Zeppelin-Caterpillar
Modell	HS 08 DL	MH10	HS08	CW-10H
Einsatz (t)	6 – 12	7,5 – 10	5 – 12	3 – 10,5
Maße (b x l) (mm)	290 × 400	250 – 480	308 × 555 (mit einer Aufhängung)	310 × 300
Gewicht (kg)	85	95	100 (mit Aufhängung)	70
Aufnahmewelle (Ø mm)	60	50	60	60
Hydraulikdruck max. (bar)	k.A.	k.A.	300	k.A.
Entriegelungsdruck (bar)	mind. 160	max. 200	130	k.A.
Verriegelungsdruck (bar)	50	35 – 50	110	k.A.
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsventil, Verriegelungskontrolle über Anzeigestift, Zusatzklaue Double Lock	Fanggabel mit Auffangfunktion, visuelle Verschlusskontrolle	Sichtanzeige, starrer Auffanghaken	Verriegelungsfedern, Verriegelungskeil

MARKT ÜBERSICHT

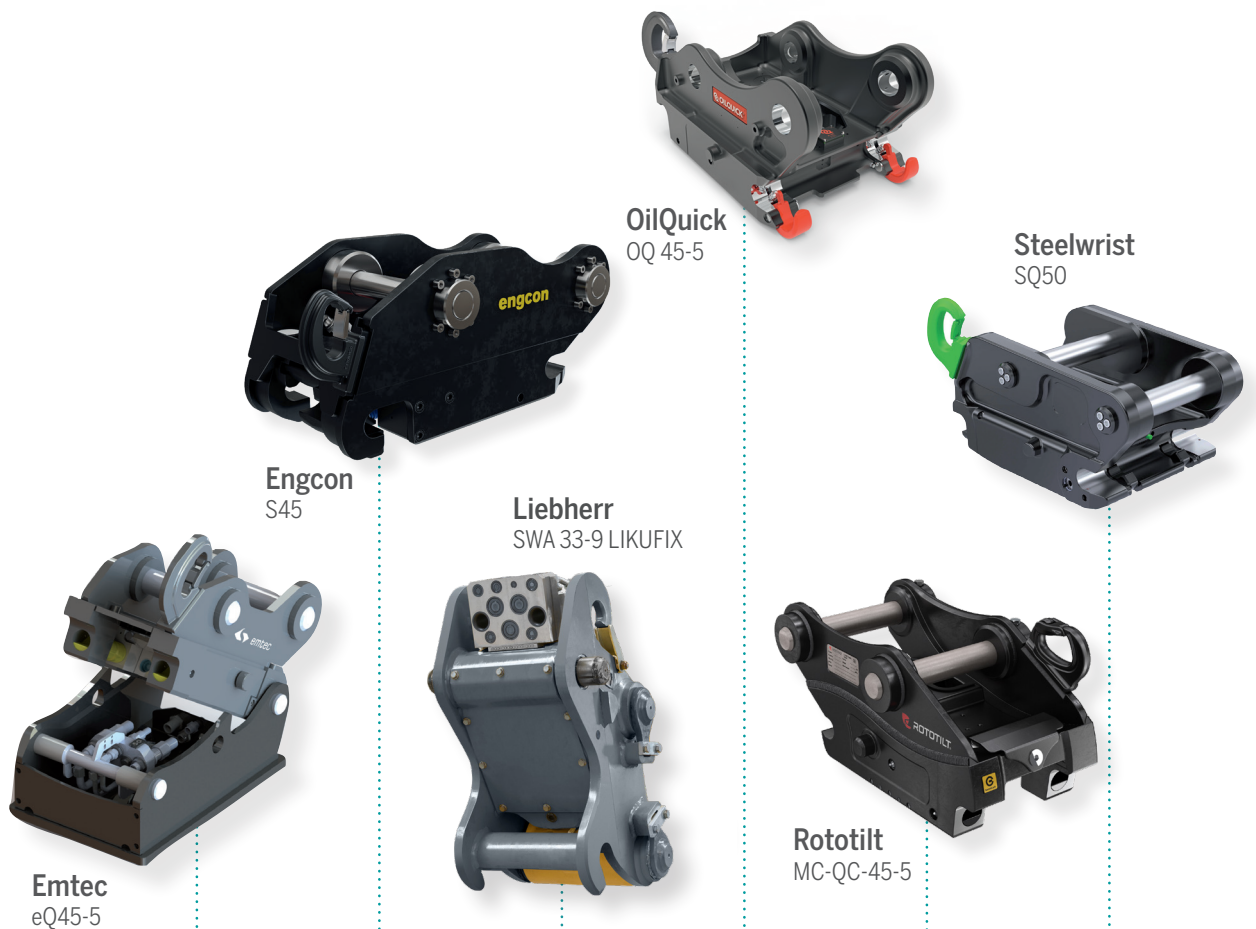

VOLLHYDRAULISCH

Hersteller	Emtec	Engcon	Liebherr	OilQuick	Rototilt	Steelwrist
Modell	eQ45-5	S45	SWA 33-9 LIKUFIX	OQ 45-5	MC-QC-45-5	SQ50
Einsatz (t)	5 – 12	6 – 11	8 – 20	5 – 12	5 – 12	5 – 12
Maße (b x l) (mm)	290 × 430	290 × 430	330 × 400	290 × 430	289 × 430	270 × 430
Gewicht (kg)	85	100	146	85	84	100
Aufnahmewelle (Ø mm)	45	40	60	45	45	45 bis 60
Hydraulikdruck max. (bar)	350	350	350	350	max. 350	350
Entriegelungsdruck (bar)	50	k.A.	80 – 120	k.A.	max. 350	350
Verriegelungsdruck (bar)	350	k.A.	80 – 120	k.A.	max. 350	350
Sicherheitsmerkmale	optische Sicherheitserkennung, integrierte Fallsicherung	Elektronische Überwachung, Rückschlagventil, Sperrschieber, außerhalb liegende Federn	Verriegelungsbolzen, Positionsüberwachung mit Lagesensor, zusätzlicher Näherungssensor	OQ-Sichtanzeige, Fallsicherung	SecureLock: Kopplungsprüfung mittels Sensoren, Audiosignalen und visueller Darstellung auf Display	Front Pin Lock (FPL), Schnellwechsler-Controller