



 **Deliatec**





Präsentation des Unternehmens

Entwicklungsbüro | Geschichte | Exportabteilung

- 2010 gegründet, ist OELIATEC der Marktführer in Frankreich im Bereich der alternativen Unkrautbekämpfung mit Heißwasser.
- Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Bretagne, in Saint Jacques de la Lande, in der Nähe von Rennes.
- Der Erfolg von OELIATEC basiert auf einer patentierten leistungsstarken Technologie, einem anpassungsfähigen Entwicklungsbüro und einem Netz von sorgfältig ausgewählten Händlern.
- Durch ständiges Wachstum seit seiner Gründung, ist OELIATEC schon auf europäischer Ebene auf sehr anspruchsvollen Märkten wie Belgien oder Deutschland präsent.

Geschichte

- OELIATEC entstand aus der Problematik des schrittweisen Verbots von chemischen Unkrautvernichtungsmitteln hin zu einer umweltschonenden Lösung von Unkrautbekämpfung.
- Tatsächlich ist die Region Bretagne auf diesem Gebiet Wegbereiter in Frankreich.
- 2005 beginnt Jean-Pierre Barre seine ersten Prototypen von Heißwasser-Unkrautbekämpfungsmaschinen selbst zu bauen.
- Er startet seine Aktivitäten mit der Vermietung der ersten Prototypen an den technischen Diensten verschiedener Gemeinden. Die Ergebnisse haben die Benutzer positiv überrascht und die Effizienz des Verfahrens überzeugte die ersten Käufer. Die Firma OELIATEC war nun auf dem Markt aktiv.
- 2012 bietet OELIATEC Neuerungen an.
- Das Unternehmen wächst schnell, lässt seine Technologie patentieren und gründet ein Entwicklungsbüro, während sich das Vertriebsnetz sich über ganz Frankreich und dann über Europa ausbreitet.
- 2014 kommt der große Durchbruch mit MOLLEN und der Auszeichnung im «Salon Vert» (französische Fachmesse).

OELIATEC besitzt nun:

- Eine vollständige Maschinenreihe
- Ein Entwicklungsbüro
- Ein kaufmännisches Team
- Eine Exportabteilung
- Ein Vertriebsnetz
- Patentierte Produkte



Technische Präsentation der Heißwasser-Unkrautbekämpfung



- Greift die Blätter durch Platzen der Zellen durch « Thermoschock » an, (Grüne Pflanzenteile)
- Greift den Pflanzenhals durch Verbrennung an
- Das Heißwasser dringt bis zu den Wurzeln und verbrennt sie. Diese Aktion wird auf einem wasserundurchlässigen Boden, z.B. Pflastersteine und Abflussrinnen, noch verstärkt, da das Wasser in der Rinne geleitet und dahin geführt wird, wo die Pflanze vernichtet werden muss.
- Patentierte Technologie: Gleichmäßige Temperatur des Spritzwassers (europäisches Patent Nr. 2859795).

Technische Eigenschaften bei allen OELIATEC Maschinen:

- Unkrautbekämpfung bei 120°C
- Geräuschlos
- Keinerlei Gefahr für den Benutzer, dank der 24-Volt-Technologie
- Einfache Wartung
- Wartungsfreie Batterien
- Einfache Bedienbarkeit
- Zügiges Arbeitstempo
- Zuverlässigkeit
- Kein Notstromaggregat
- Vereinfachte Bedienung durch AUTOMAT®
- Verwendung von aufbereitetem Wasser



• Vorher



• Während




• Nachher



REIHE HOËDIC

Klein & modern, bringt Ihnen **HOËDIC** die **OELIATEC** Technologie mit einer vereinfachten Bedienung.

- Heißwasser-Unkrautbekämpfung
- 1 Arbeitsstation
- Elektronische Steuerung
- Variomatikpumpe

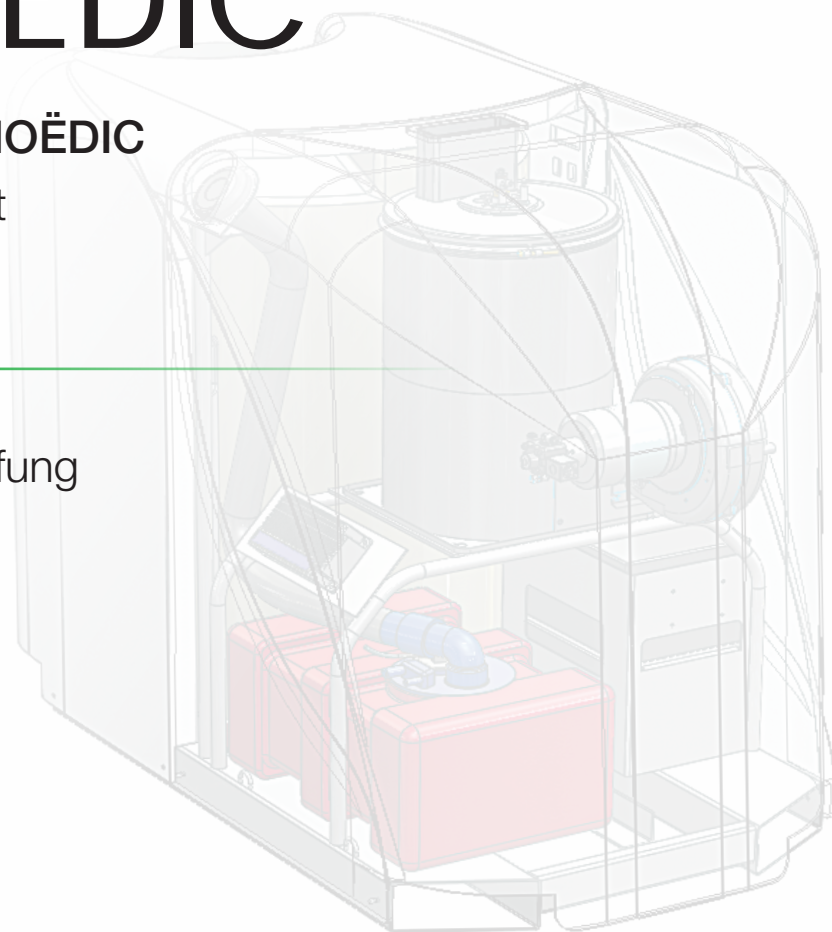

- Einfache Bedienung
- Niedriger Wasserverbrauch
- Niedriger Heizölverbrauch
- Höchste Sicherheit durch das 24V-System
- Leiser Betrieb
- GARANTIE : 2 Jahre auf Teile und 1 Jahr auf Arbeit
- 300 Liter Tank
- 33 Liter Heizöltank (Heizöl für Heizung)
- Temperatur 0°C bis 110°C
- Verbrauch 4L/Min
- Laufzeit 8 Stunden; wiederaufladbar in 4 Stunden
- Start- und Stoppvorrichtung




REIHE BRÉHAT

Unser Entwicklungsbüro hat diese vielseitige Lösung konzipiert, um den Bedürfnisse der technischen Dienste gerecht zu werden. Über ein Dreipunktgestänge an einem Traktor montiert, bietet **BRÉHAT** die zur Pflege der Straßen und der öffentlichen Flächen notwendigen Leistung und Vielseitigkeit.

- Heißwasser-Unkrautbekämpfung
- Hochdruckreinigung
- Durch Nebenantrieb angetriebene Pumpe
- Elektrische Versorgung durch den Traktor
- Gewicht bei min. Hubhöhe 1500 kg
- Lieferbar mit 500 oder 1000 Litern
- Rohr-Hochdruckspülung




- Einfache Bedienung durch den AUTOMAT®
- Niedriger Heizölverbrauch
- Bedienungskomfort und Vielseitigkeit
- 33 Liter Heizöltank (Heizöl für Heizung)
- Druck bis 200 bar
- Start- und Stoppvorrichtung
- Verbrauch 4L/Min
- Warmwasser-Modus (3 Stufen) oder Kaltwasser
- Temperatur 0°C bis 110°C
- Laufzeit 8 Stunden; wiederaufladbar in 4 Stunden

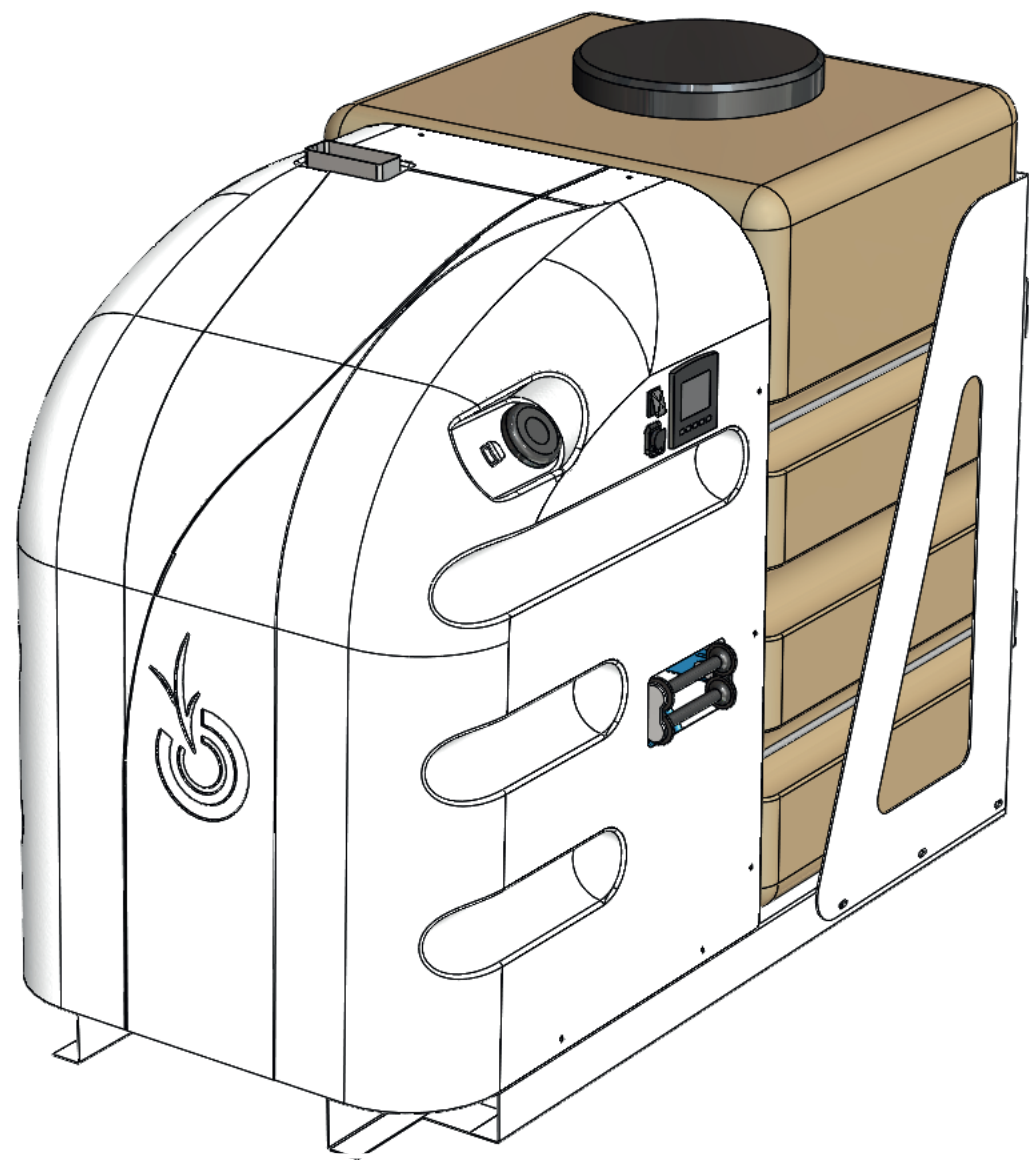

REIHE HOUATSKID

Kompakter aber genauso leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen wie ihre Vorgänger, bietet **HOUAT** die **OELIATEC** Technologie, verbunden mit einem hohen Bedienungskomfort.

- Heißwasser-Unkrautbekämpfung
- Lieferbar in 500 oder 1000 Liter
- 1 oder 2 Arbeitsstationen
- Regulierbarer Heizkessel

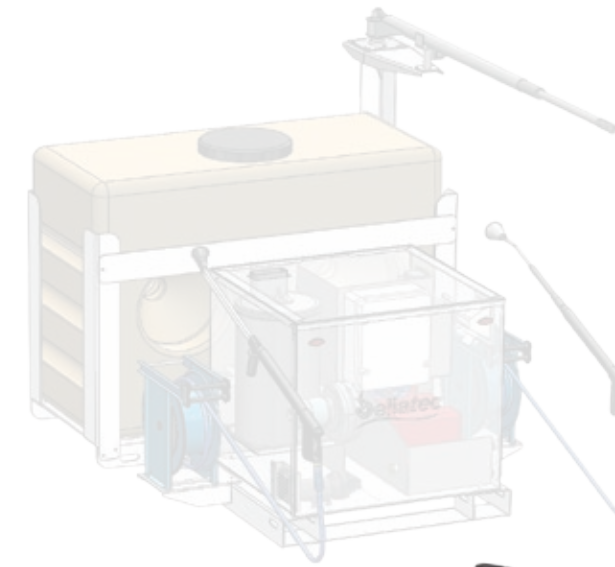

- Einfache Bedienung durch den AUTOMAT®
- Start- und Stoppvorrichtung
- Niedriger Wasserverbrauch
- Niedriger Heizölverbrauch
- Höchste Sicherheit durch das 24V-System
- Verbrauch 4L/Min
- 33 Liter-Heizöltank (Heizöl für Heizung)
- Temperatur 0° bis 120°C
- Laufzeit 8 Stunden, wiederaufladbar in 4 Stunden



REIHE BELLE-ÎLE

BELLE-ÎLE enthält das ganze Know-how von **OELIATEC**, Sie ist in Frankreich bereits ein Bestseller und für die Unkrautvernichtung und die Pflege unentbehrlich geworden.

- Heißwasser-Unkrautvernichtung
- Hochdruckreinigung
- Bewässerung
- Rohr-Hochdruckspülung
- Kann mit einem Führerschein der Klasse 3 gezogen werden
- Regulierbarer Heizkessel



- Einfache Bedienung durch den AUTOMAT®
- Niedriger Wasserverbrauch
- Niedriger Heizölverbrauch
- Höchste Sicherheit durch das 24V-System
- 33 Liter Heizöltank (Heizöl für die Heizung)
- Temperatur 0°C bis 120°C
- Laufzeit 8 Stunden; wiederaufladbar in 4 Stunden
- Start- und Stoppvorrichtung
- Druck bis 200 bar
- Verbrauch 4L/Min



REIHE MOLLEN

Mit dem ersten Preis beim «Salon Vert 2014» ausgezeichnet, bietet **MOLLEN** die ganze Vielseitigkeit und Beweglichkeit der **OELIATEC** Technologie für alle öffentlichen Flächen.

- Elektrofahrzeug
- Heißwasser-Unkrautbekämpfung - Hochdruckreinigung - Bewässerung - Rohrhochdruckspülung
- Umwandelbares und variables Fahrzeug
- Basis-ALM-Geolokalisierung integriert

- 50 km Reichweite
- Start- und Stoppvorrichtung
- Einfache Bedienung durch den AUTOMAT®
- 1, 2 oder 3 Benutzer können gleichzeitig arbeiten
- Entwicklungsfähiges Produkt
- Unkrautbekämpfungstemperatur 0°C bis 120°C
- Laufzeit 8 Stunden oder 50 km; wiederaufladbar in 5 Stunden
- Tank 450 L
- Druck bis 170 bar
- 33L Heizöltank
- Verbrauch 4L/Min (Unkrautbekämpfung)

Optionen

Eine ganze Reihe von Zubehör je nach Modell und Bedarf verfügbar




ALM[®] System Verfolgbarkeit der Unkrautbekämpfung



• Galgen



• Rampe

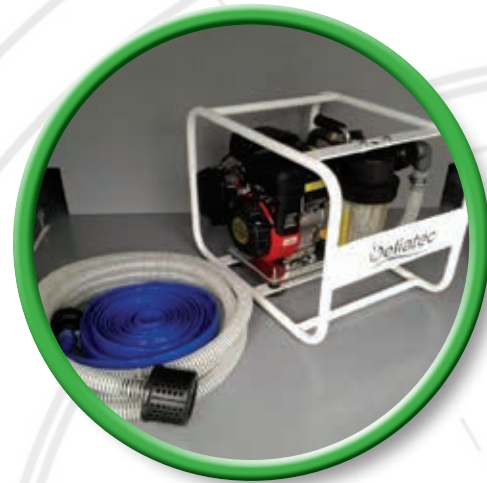

• Station



• Satellitantenne



Zusatzprodukte



• Zusatzmittel gegen Kalkablagerung




• Entkalker



• Frostschutzmittel

Kundendienst

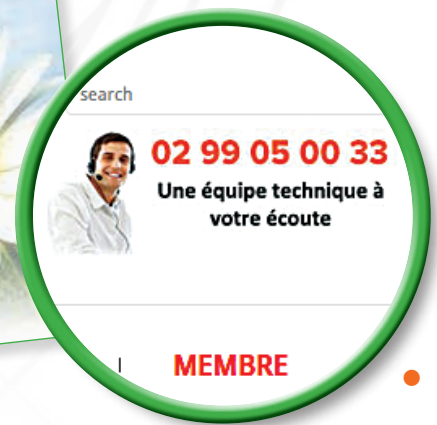

• Hot line

Technische Tabelle für alle Reihen

Modell	Hoedic	Houat 500	Houat 1000	Bréhat 500	Bréhat 1000	Belle île	Belle île	Belle île Skid	Mollen
Anzahl Arbeitsplatz	1	1	2	1	2	1	2	1 Station	2
Länge	1400	1850	1800	1475	1475	3720	3720	2500	
Breite	740	850	1560	850	1560	1570	1570	1500	1290
Höhe	1070	1400	1230	1530	1530	1900	1900	1300	
Leergewicht	180	230	320	320	360	600	600	400	
Gewicht geladen	480	730	1320	820	1360	1200	1200	1000	
Geräuschpegel	28 Db	29 Db	32 Db	39 Db(+ Traktor)	39 Db(+ Traktor)	28 Db	32 Db	28 Db	32 Db
Heizkessel 33 kW	•								
Heizkessel 40 kW		•	•	•	•				
Heizkessel 48 kW						•	•	•	•
Arbeitstemperatur	115°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Versorgung	24 V	24 V	24 V	12 V	12 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Gel Batterie	•	•	•			•	•	•	
Umwandler 12/24 V				•	•				
Steuerung elektronisch	•								
Steuerung durch Automat®		•	•	•	•	•	•	•	•
Ladezeit	4 h	4 h	4 h			4 h	4 h	4 h	6 h
Heizöltank	33 l	33 l	33 l	33 l	33 l	33 l	33 l	33 l	33 l
Regelung Heizkessel		•	•	•	•	•	•	•	•
Regelungspumpe	•		•				•		•
Automatische Spülung		•	•	•	•	•	•	•	•
Warnleuchte		•	•	•	•	•	•	•	•
Skid Fahrgestell	•	•	•			•	•	•	•
Auto Aufroller		•	•	•	•	•	•	•	•
Schlauch 10 m		•	•	•	•	•	•	•	•
Pumpe PF				•	•				
Pumpe 150 W	•								
Pumpe 200 W		•				•		•	
Pumpe 420 W			•				•		•
Tank	300 l	500 l	1 000 l	500 l	1 000 l	600 l	600 l	600 l	450 l
Anti-Wellen-Tank		•	•	•	•				•
Kontrolle Wasserpegel		•	•	•	•	•	•	•	•
HD-Reinigung				•	•	•	•	•	•
HD-Pumpe 175 bar									•
HD-Pumpe 200 bar				•	•	•	•	•	
ALM Geolokalisierung									•
Elektrischer Anlasser									•
Push vor/rück									•
Gerelgelter Vorschub									•
Bewässerung						•	•	•	•
Rohr-Hochdruckspülung						•	•	•	•

Mögliche Option

Modell	Hoedic	Houat 500	Houat 1000	Bréhat 500	Bréhat 1000	Belle île	Belle île	Belle île Skid	Mollen
Galgen		•	•	•	•	•	•	•	
Thermosphäre-Glocke	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Thermo-dynamische Rampe		•	•	•	•	•	•	•	•
ALM Geolokalisierung		•	•	•	•	•	•	•	•
Schlauchaufroller 20 m		•	•	•	•	•	•	•	
Kit Reinigungsstation				•	•	•	•	•	•
Kit Dreckdüse				•	•	•	•	•	•
Pumpstation 140	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pumpstation 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Anlasser						•	•	•	
Gebremster Anhänger 900 Kg	•	•							
Transportpauschale	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertrag Premium	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertrag Sicherheit Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Garantie 2 Jahre auf Teile - 1 Jahr auf Arbeit - Außer Verschleißteile





60, boulevard de la Haie des Cognets
35136 - Saint Jacques de la Lande

Tél. **+33 (0)2 99 05 00 33**

Mail : contact@oeliatec.fr

www.oeliatec.com